


Jie Yue



柔性输送

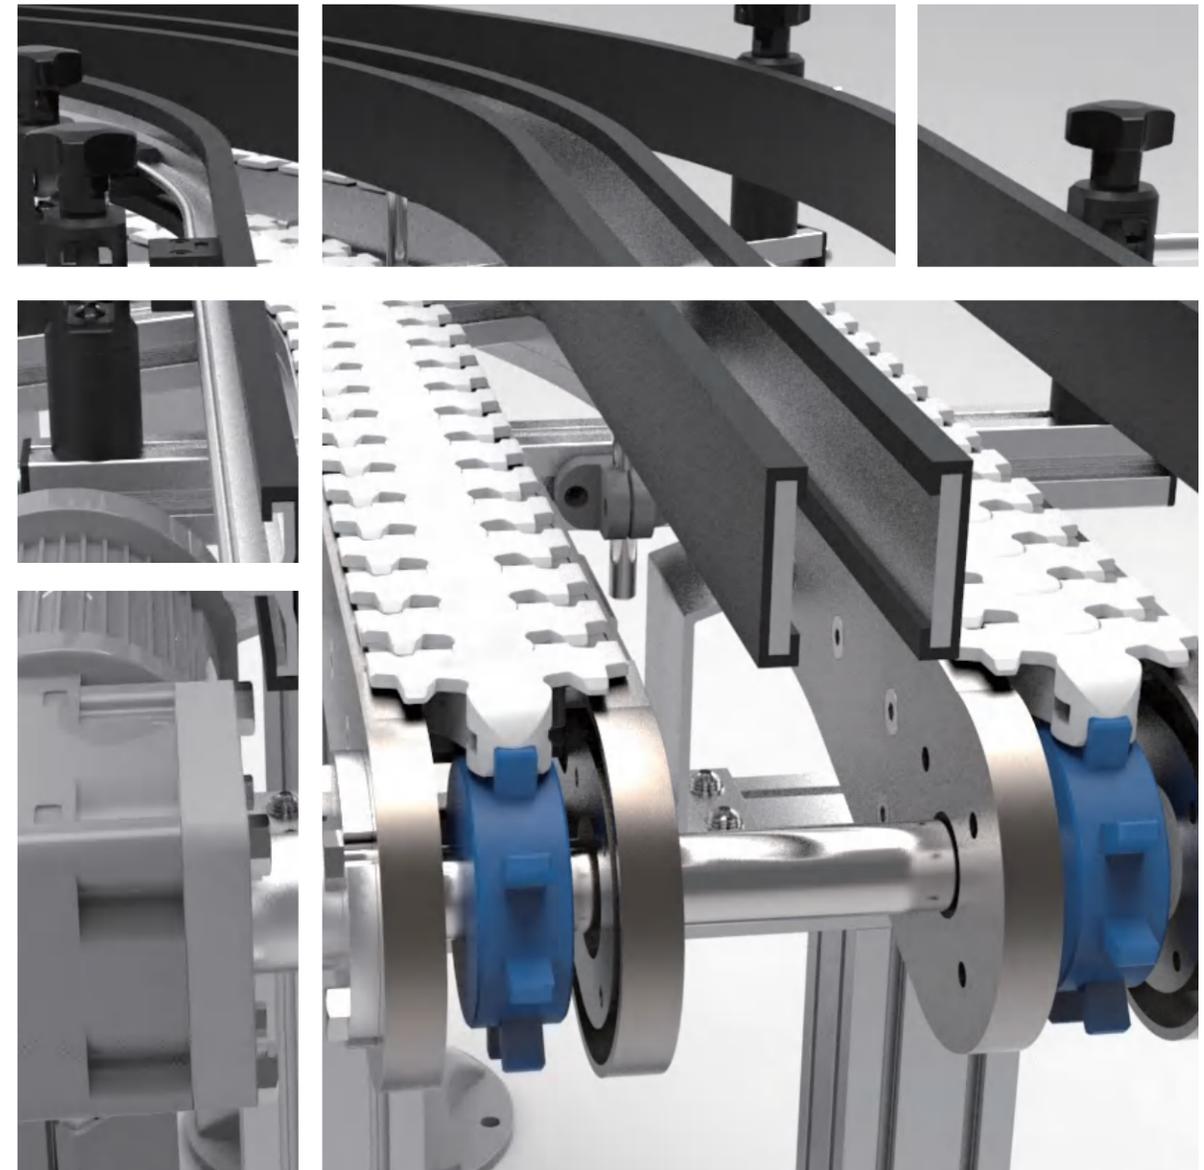

捷跃智能装备（宁波）有限公司

销售热线：15336646781岑女士

技术支持：18069155890

地址：浙江省慈溪市白沙路街道天鸿大厦（5-2）室504室

网站：www.jyznzb.cn



(扫一扫网站)



(扫一扫电子画册)

捷跃智能装备（宁波）有限公司



Company Profile 公司简介

捷跃智能装备（宁波）有限公司地处美丽宜人、交通便利的佛山市南海区，现公司厂房面积约 2000m²，现有员工 100 人以上。公司成立以来，拥有一支专业的生产及营销队伍、研发、宣传推广、市场、销售、生产、工程、售后服务等部门分别负责每个环节的工作，并按照客户的实际生产要求免费设计一至二套输送线方案图，给客户得到最节省空间，降低成本的解决方案。

公司产品以精良的质量、美观的造型、合理的价格及完善周密的售后服务赢得用户的信赖和好评；产品覆盖全国各地，是您首选的合作伙伴。多年来，公司全体员工秉持与客户真诚的合作态度、双赢的经营理念、不断研发、创新、进取与您携手共进。

客户的认同是我们不懈的追求！



公司秉承以“质量为本、技术创新、持续改进、诚信服务”的方针；为创“一流企业、一流产品、一流服务”而锐意进取。

公司始终以客户的需要为重心，研发创新为导向，极力打造一流的输送产品，实现品牌价值最大化。严格执行相关质量标准，产品质量稳定可靠；公司加工力量雄厚，拥有先进的生产设备以及先进的检测设备，凭借多年的制造经验为您提供优质的工厂生产设备方案以及完善的售后服务，多年来我们以专业的行业产品销售经验，完美的产品品质与强有力的生产执行力，强大的客户资源，以及对自动化输送行业的不断探索而深受广大用户的好评！

经过数年的发展，凭借着国内外同行的技术支持，依托强大的客户群支持，捷跃智能装备（宁波）有限公司在近几年内迅速发展壮大！

捷跃智能装备（宁波）有限公司愿与世界尖端技术同步！

期待您加入我们的客户资源库与我们携手发展！

捷跃智能装备

专业从事塑料机加工、不锈钢非标连线、输送顶板链、输送网带链、输送滚筒等输送配件的研发设计和独立生产的生产型企业。



拥有自己独立的注塑车间、输送机械加工车间、配件生产车间、工程塑料检测中心以及独立运营的办公商务中心。

公司产品广泛用于食品、饮料、屠宰、果蔬、医药、化妆品、日用品、物流、机械、烟草、电子电器、轴承加工等行业。





Product Display 产品展示

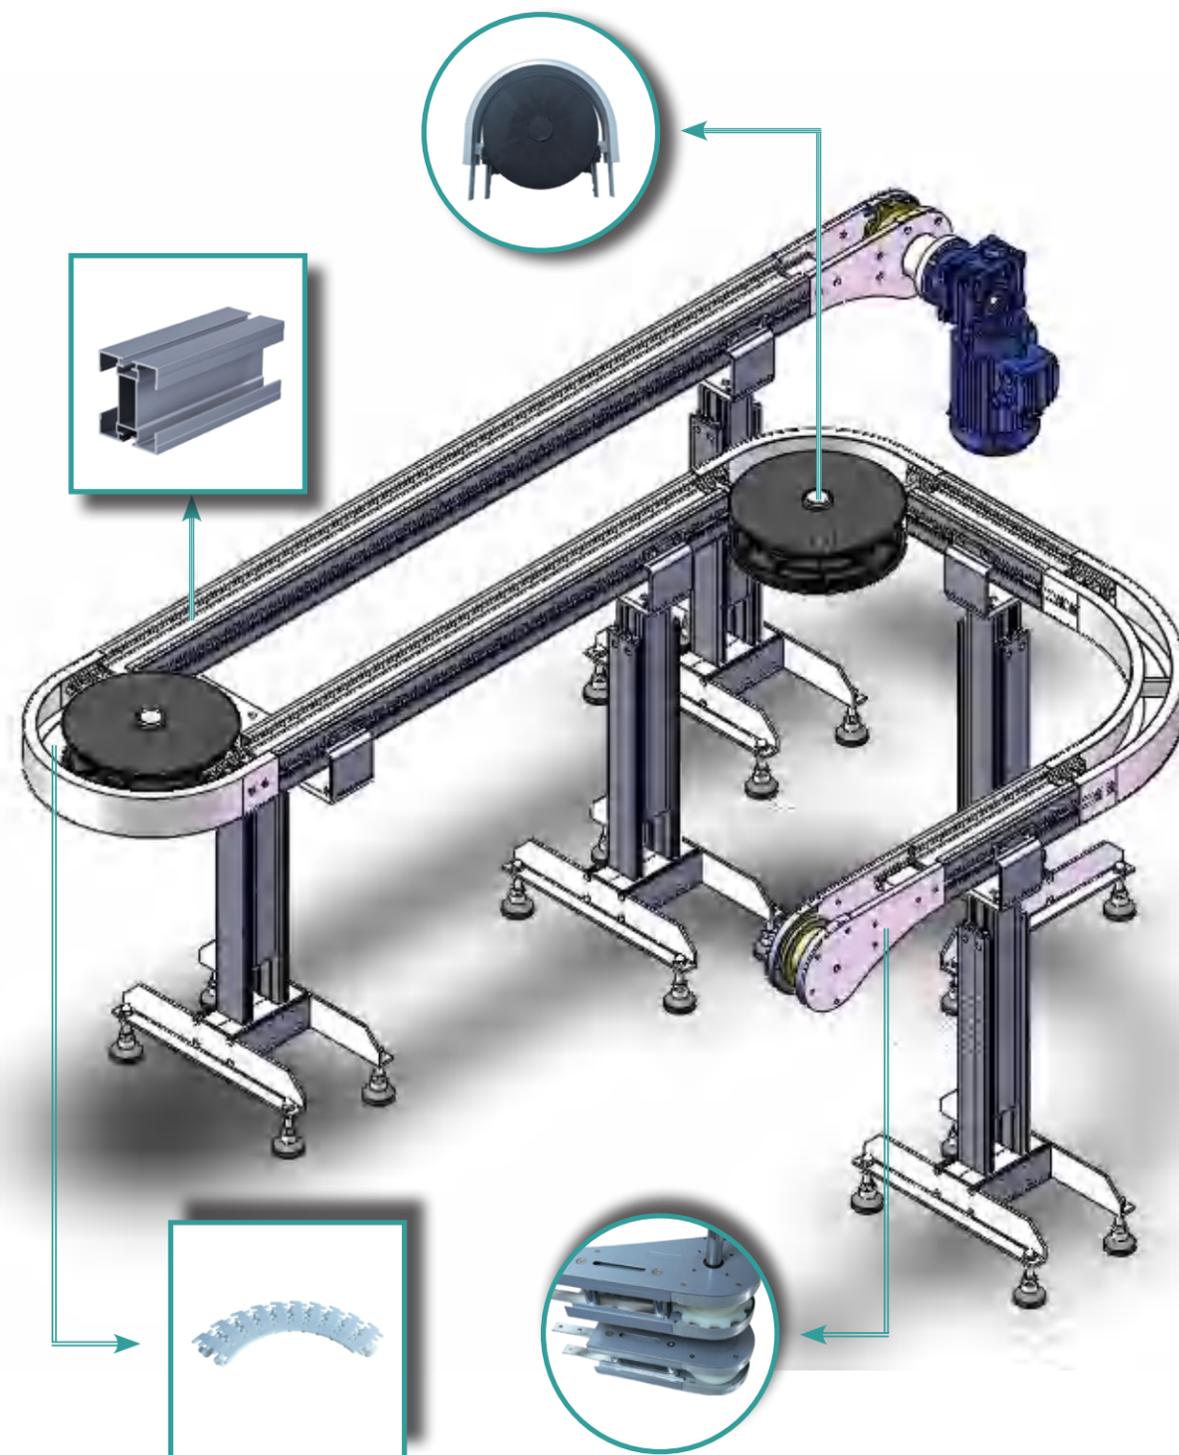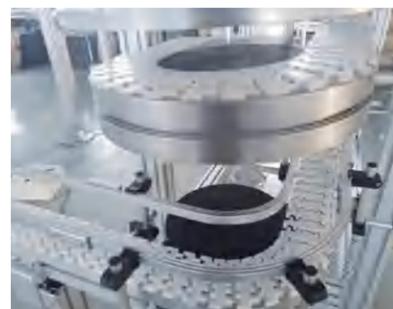



产品名称:

柔性 输送系统

灵巧、轻便、美观、
安装快速、随意、
系统稳定、紧凑、
安静、无污染转弯
半径小，爬坡强。

药厂、化妆品厂、
食品厂、轴承厂等
行业，是自动化
连线理想的便捷
产品。

可大可小，伸缩
自如、操作简便，
可制成托、推、挂、
夹各种输送方式，
形成生产流水线

产品描述:

RL65, 85, 105 柔性链板输送机是一种情形组合立体输送系统, 采用铝合金框架, 塑钢输送链。

它具有灵巧、轻便、美观, 标准化的结构, 模块化设计, 安装快速, 随意、系统稳定、紧凑、安静、无污染, 广泛用于卫生要求高, 场地范围小, 洁净, 自动化程度高的生产线配套使用。具有转弯半径小, 爬坡强等优点。药厂, 化妆品厂, 食品厂, 轴承厂等行业, 是自动化连线理想的便捷产品。此系统可大可小, 伸缩自如、操作简便, 可制成托、推、挂、夹各种输送方式, 组成集料、分流、分检、合流各种功能, 加装各种气动、电动、机动自控装置, 并根据用户不同的需要, 形成各种形式的生产流水线。

产品优点:

- (1) 洁净: 整线由白色高强度工程塑料链板与表面经阳极氧化的铝合金异型材组装而成。链板为纯白色, 设备运行无需润滑, 无须定期保养, 不会被腐蚀, 符合 GMP 规范。
- (2) 安静: 设备运行声音 < 30Db。
- (3) 灵巧: 由可任意拆装的组件装配成具有弹性的传送系统, 配合不同半径的垂直和水平弯道, 可以在任意的 3D 空间内输送产品, 并可随时随地按照你的生产现状进行调整。
- (4) 简便: 整线安装无需特殊工具, 只需常用手工工具, 即可由单人完成基本拆装工作。
- (5) 稳定: 稳定的性能可保证被送的产品在输送的过程中不发生翻倒和滑落。

产品材质:

改性聚甲醛树脂 (POM)

1. 输送梁宽度: 65mm, 85mm, 105mm
2. 输送链片宽度: 63mm, 83mm, 103mm
3. 链片材质: 改性聚甲醛树脂 (POM)、销钉材质: SS304
4. 单个驱动头的最大输送长度: 40M(直线无弯头) / 8M(垂直弯头)。
5. 工作温度: -20℃ ~ +60℃。
6. 最高输送速度: 50M/min。



目录 Content

柔性链 Flexible chain

KF-S 43 系列链板 KF-S 43 series chain plate

Page 01

43 平板链01	43 提升链01	43 麻点链01	43 麻点提升链01	43V 型链 02	43 月牙链 02
43 方块链 02	43 方块左提升链 02	43 方块右提升 03	43 方块提升链 03		

KF-L 63 系列链板 KF-L 63 series chain plate

Page 04


63 平板链 04	63 满胶防滑链 04	63 毛毛链 04	63 钢顶链 04	63 三角提升链 05	63 三角单边提升链 05
63 八字提升链 05	63V 型链 05	63 一字提升链 06	63 月牙链 06	63 月牙提升链 06	63 一字中间提升链 06
63 左提升链 (滑向左端) 07	63 右提升链 (滑向右端) 07				

KF-M 70 系列链板 KF-3 70 series chain plate Page 07



70 月牙链 07

KF-M 83 系列链板 KF-M 83 series chain plate Page 08

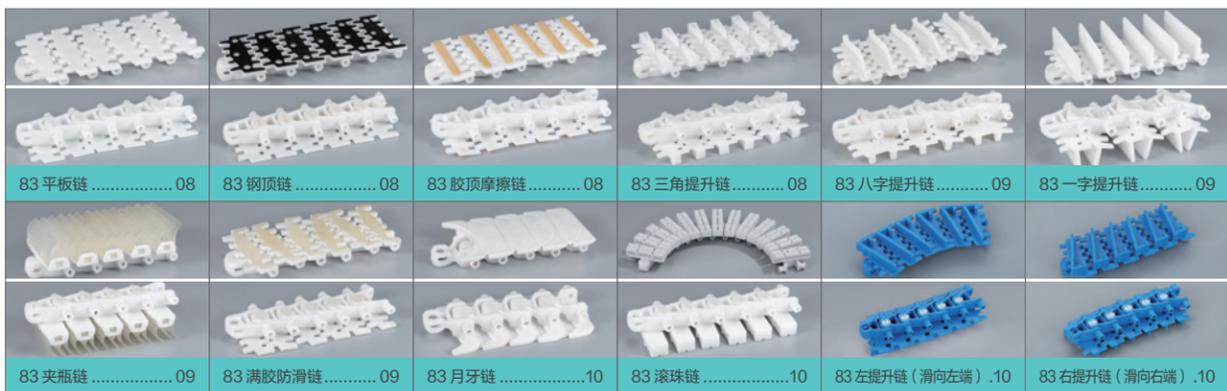

KF-H 103 系列链板 KF-H 103 series chain plate Page 11



KF-B 系列链板 KF-B series chain plate Page 14




不锈钢系列链板 Stainless steel series chain plate Page 16




输送梁 Conveyor beam

柔性输送梁系列 Flexible conveyor beam series Page 17

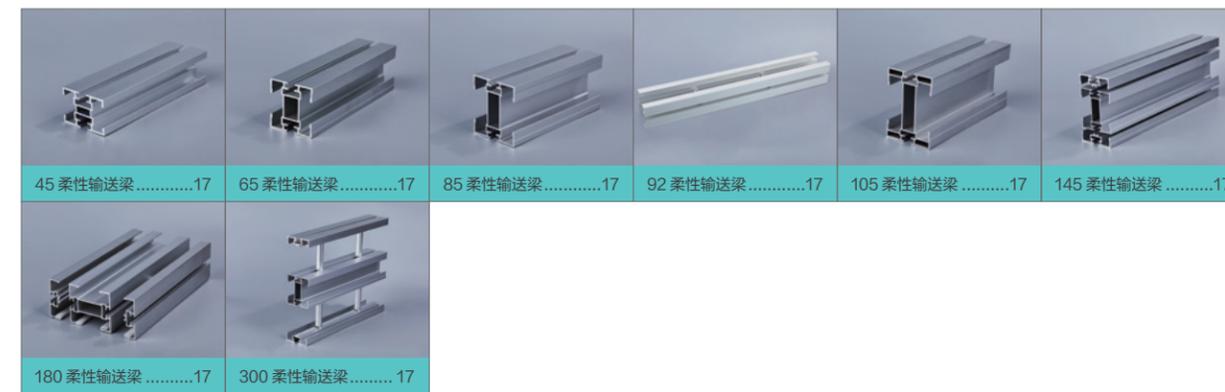


输送半梁系列 Flexible conveyor beam series

Page 18

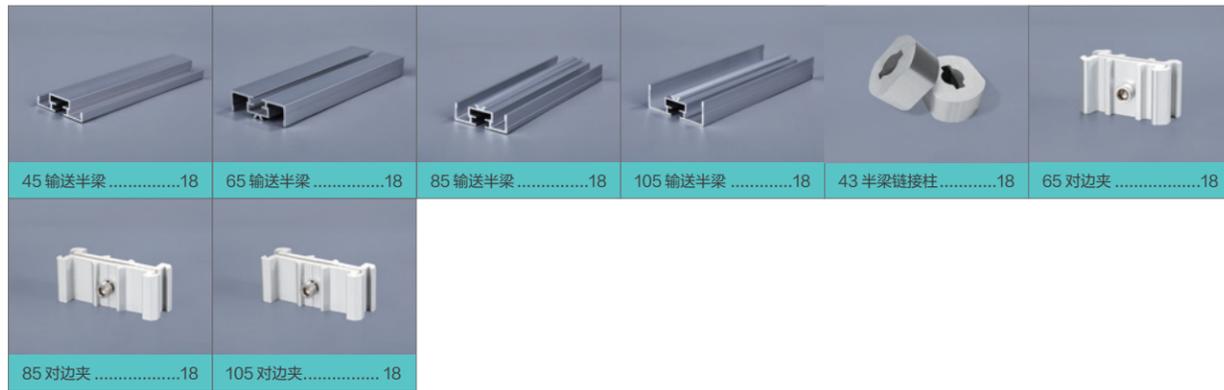

输送梁使用示意图 Schematic diagram of the use of conveying beam


Page 19

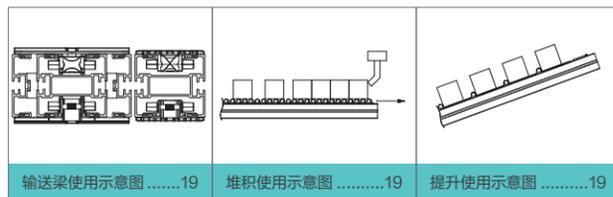

支撑构件 Supporting member

支撑梁 Support beam

Page 20

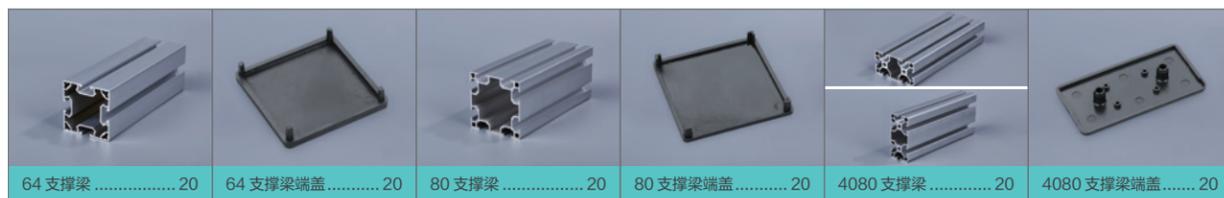

弯头 Bends


水平轮弯头 Wheel bends

Page 21



轮弯驱动装置 Wheel drive

Page 22

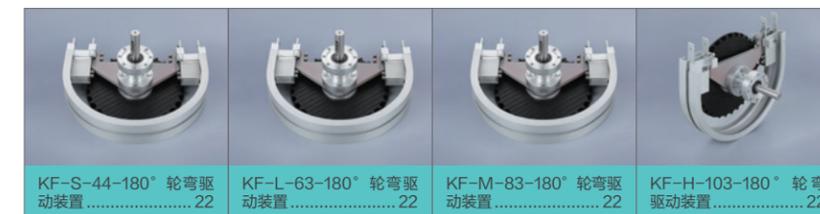

全封头部驱动 Fully enclosed head drive

Page 23



全封头部驱动 Fully enclosed head drive Page 23



半封头部驱动 Fully enclosed head drive Page 24



不锈钢驱动 Stainless steel drive Page 24



塑料驱动头 Plastic drive head Page 25



尾部轮装置 Tail wheel device Page 26



中间驱动 Intermediate drive Page 27



塑料驱动尾 Plastic drive tail Page 28





离合器 clutch



离合器 28

水平弯头 Horizontal elbow

KF-S-30° 29	KF-S-45° 29	KF-S-60° 29	KF-S-90° 29	KF-L-30° 29	KF-L-45° 29
KF-L-60° 29	KF-L-90° 29	KF-M-30° 30	KF-M-45° 30	KF-M-60° 30	KF-M-90° 30
KF-H-30° 30	KF-H-45° 30	KF-H-60° 30	KF-H-90° 30	KF-B-145-30° 31	KF-B-145-45° 31
KF-B-145-60° 31	KF-B-145-90° 31	KF-B-180-30° 31	KF-B-180-45° 31	KF-B-180-60° 31	KF-B-180-90° 31
KF-B-300-30° 32	KF-B-300-45° 32	KF-B-300-60° 32	KF-B-300-90° 32	KF-92-30° 32	KF-92-45° 32
KF-92-60° 32	KF-92-90° 32				

垂直弯头 Vertical elbow

KF-S-5° 33	KF-S-30° 33	KF-S-45° 33	KF-S-60° 33	KF-S-90° 33	KF-L-5° 34
KF-L-7° 34	KF-L-15° 34	KF-L-30° 34	KF-L-45° 34	KF-L-60° 34	KF-L-90° 34
KF-M-5° 35	KF-M-7° 35	KF-M-15° 35	KF-M-30° 35	KF-M-45° 35	KF-M-60° 35
KF-M-90° 35	KF-H-5° 36	KF-H-7° 36	KF-H-15° 36	KF-H-30° 36	KF-H-45° 36
KF-H-60° 36	KF-H-90° 36	KF-B-145-5° 37	KF-B-145-15° 37	KF-B-145-45° 37	KF-B-180-5° 37
KF-B-180-15° 37	KF-B-180-45° 37	KF-B-300-5° 38	KF-B-300-15° 38	KF-B-300-45° 38	

支架 Bracket

KFS60-45 支架 39	KFL64-65 支架 39	KFM80-85 支架 39	KFH80-105 支架 39	KF80L 型 支架 40	KF64L 型 支架 40




支架 Bracket

Page 39



铝脚座 Aluminum feet

Page 41

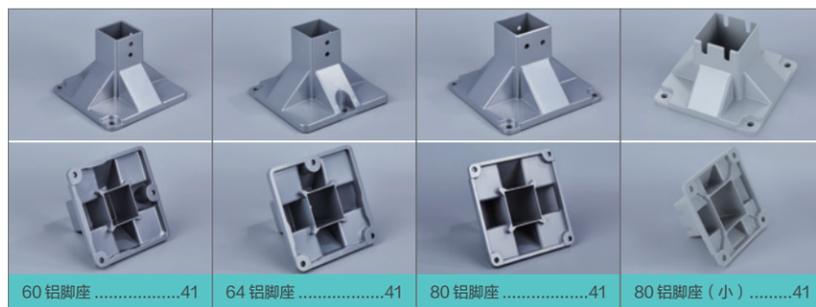


配件 Accessories

Page 42




护栏 Guardrail

Page 43

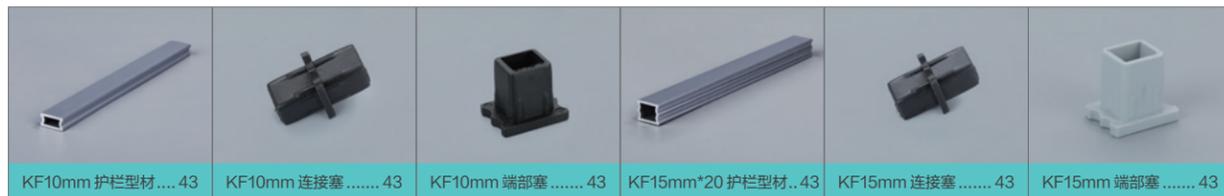


护栏 Guardrail

Page 43

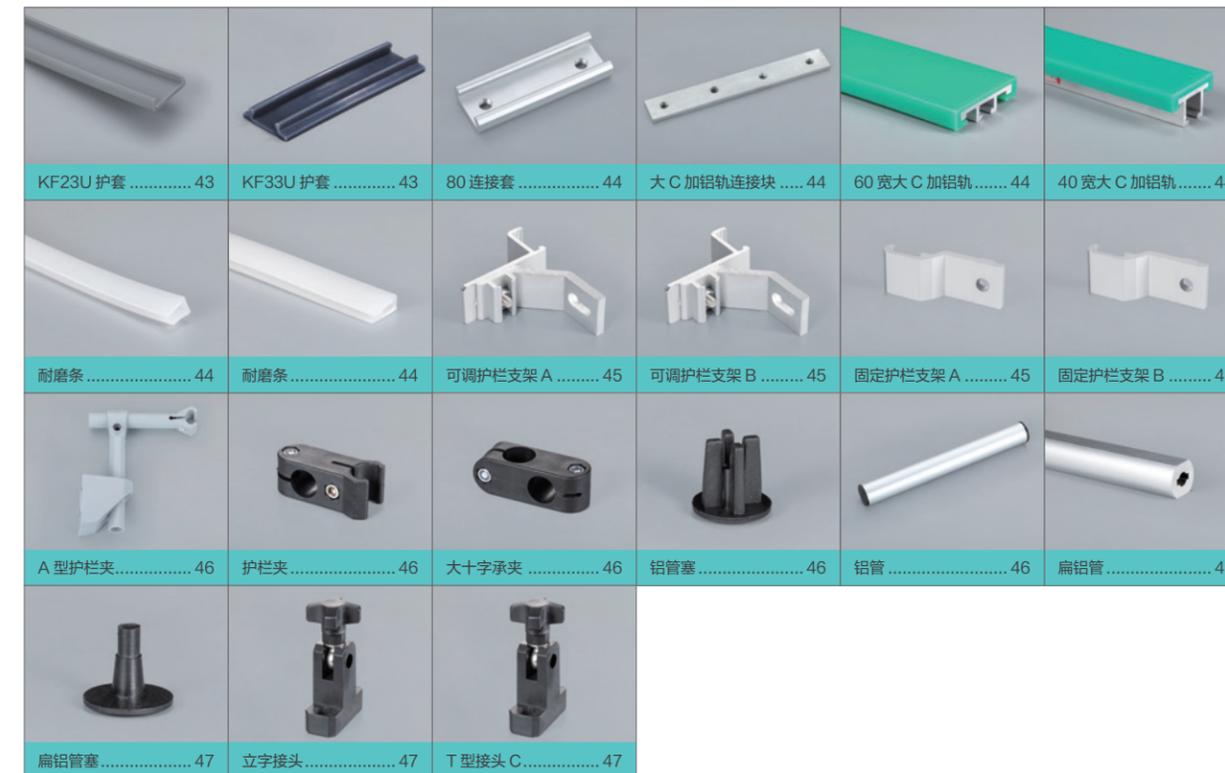

接油槽 Oil tank

Page 49

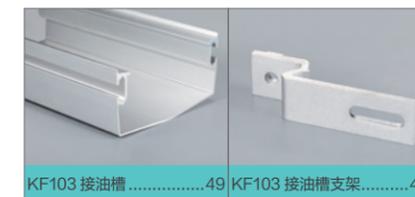


倍速链系列 Double speed chain series

Page 50




网带数据 Mesh belt data

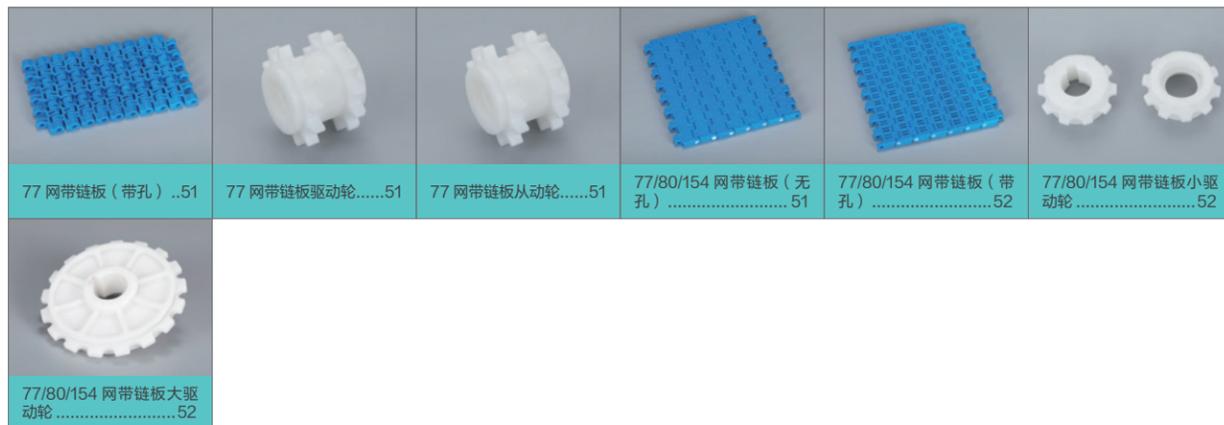

77 网带链板(带孔) ..51 77 网带链板驱动轮.....51 77 网带链板从动轮.....51
77/80/154 网带链板(无孔) 51 77/80/154 网带链板(带孔) 52 77/80/154 网带链板小驱动轮52

77/80/154 网带链板大驱动轮52


摩擦条 Friction strip

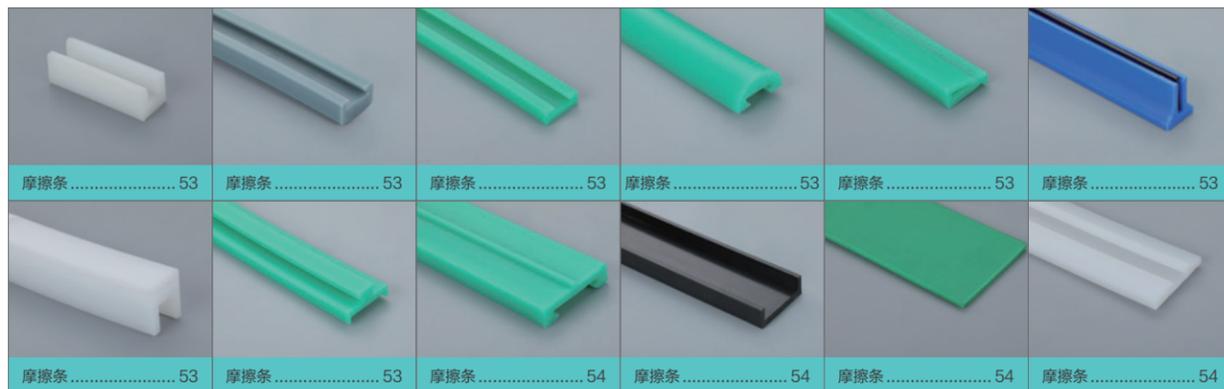

摩擦条 53 摩擦条 53


摩擦条 53 摩擦条 53 摩擦条 54 摩擦条 54 摩擦条 54 摩擦条 54

摩擦条 Friction strip

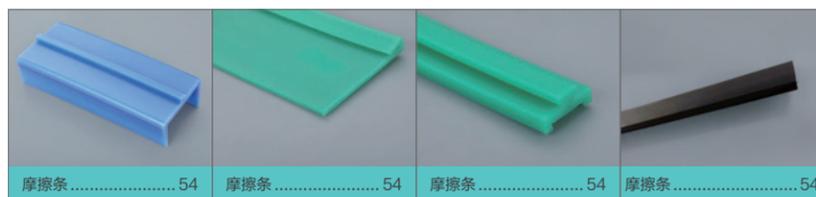


摩擦条 54 摩擦条 54 摩擦条 54 摩擦条 54


KF-S 43 系列链板

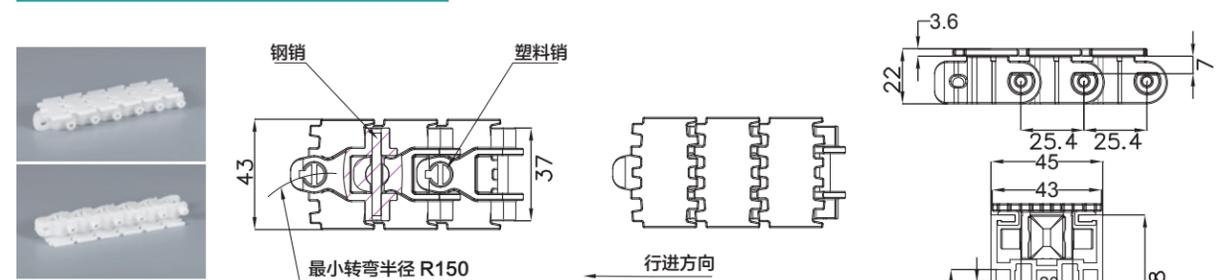


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
43 平板链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-S-001	POM	PA6	SUS201	43	25.4	150	0.64

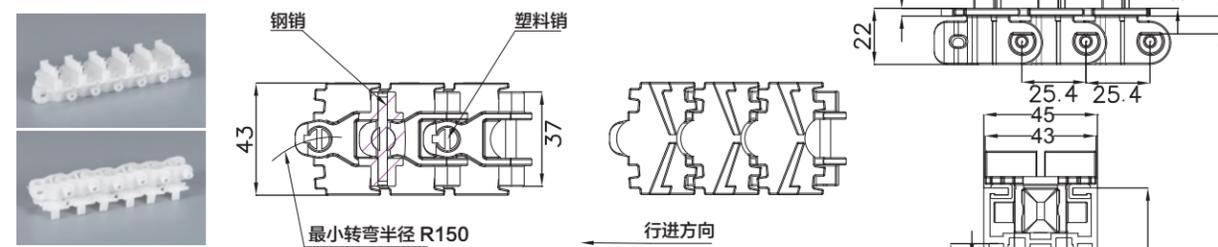

型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	提升挡板高度	重量
43 提升链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	H mm	kg/m
KF-S-002	POM	PA6	SUS201	43	25.4	150	10	0.64

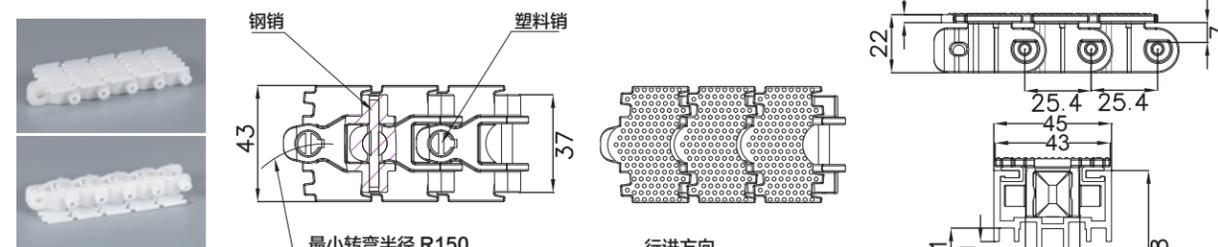


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
43 麻点链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-S-003	POM	PA6	SUS201	43	25.4	150	0.59

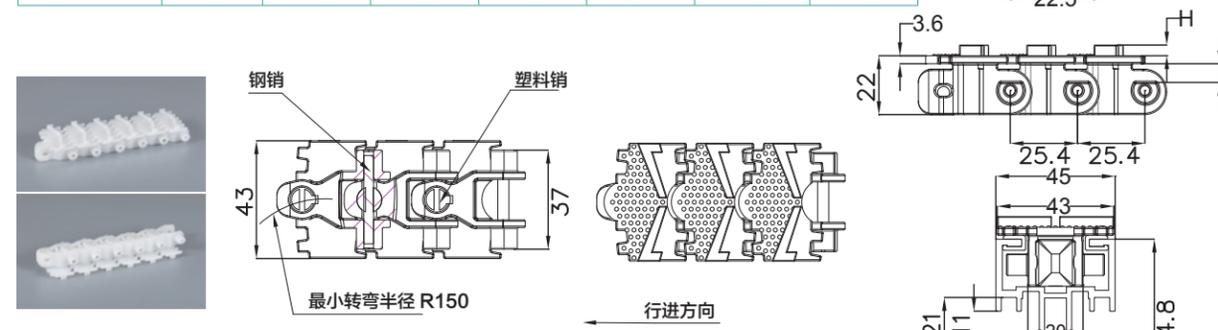


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	提升挡板高度	重量
43 麻点提升链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	H mm	kg/m
KF-S-004	POM	PA6	SUS201	43	25.4	150	4	0.64


KF-S 43 系列链板

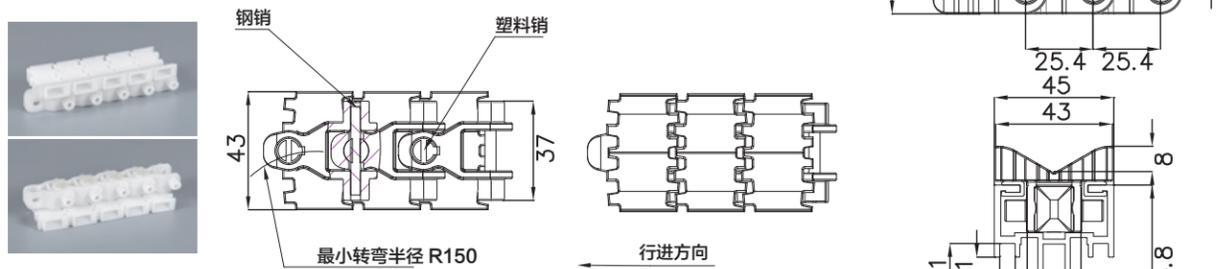


型号	主体	材质	塑料销轴	插销	宽度	节距	最小侧弯半径	重量
43V 型链	主体	塑料销轴	插销		mm	mm	mm	kg/m
KF-S-005	POM	PA6	SUS201		43	25.4	150	0.81

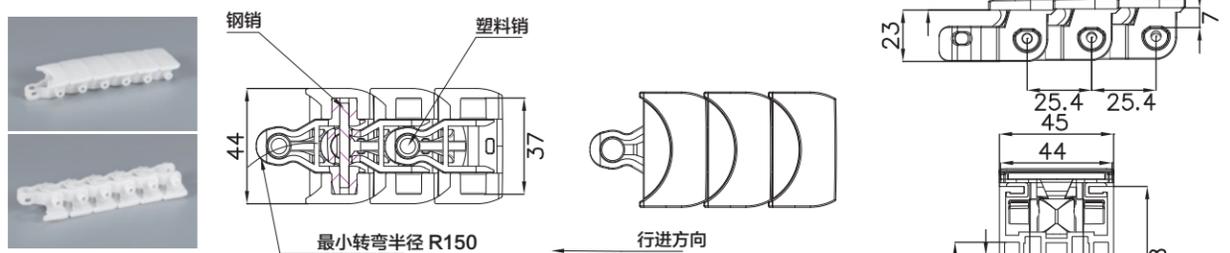

型号	主体	材质	塑料销轴	插销	宽度	节距	最小侧弯半径	重量
43 月牙链	主体	塑料销轴	插销		mm	mm	mm	kg/m
KF-S-006	POM	PA6	SUS201		44	25.4	150	0.68

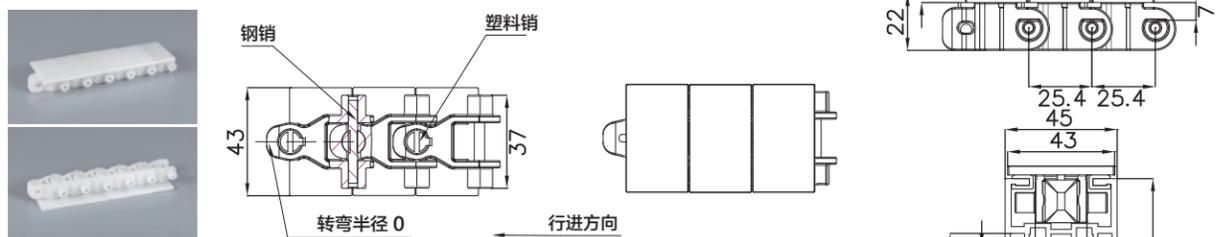


型号	主体	材质	塑料销轴	插销	宽度	节距	最小侧弯半径	重量
43 方块链	主体	塑料销轴	插销		mm	mm	mm	kg/m
KF-S-007	POM	PA6	SUS201		43	25.4	0	0.64

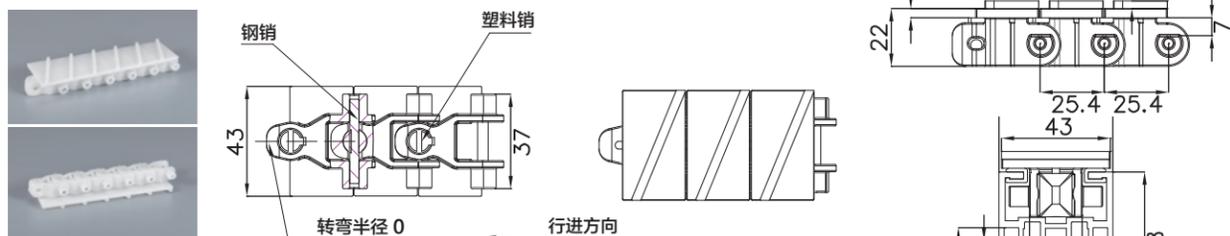


型号	主体	材质	塑料销轴	插销	宽度	节距	最小侧弯半径	重量
43 方块左提升链	主体	塑料销轴	插销		mm	mm	mm	kg/m
KF-S-008	POM	PA6	SUS201		43	25.4	0	0.68

KF-S 43 系列链板

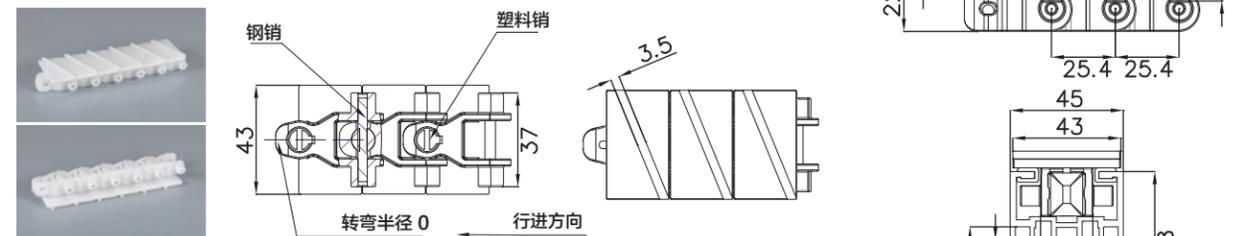


型号	主体	材质	塑料销轴	插销	宽度	节距	最小侧弯半径	重量
43 方块右提升链	主体	塑料销轴	插销		mm	mm	mm	kg/m
KF-S-009	POM	PA6	SUS201		43	25.4	0	0.68

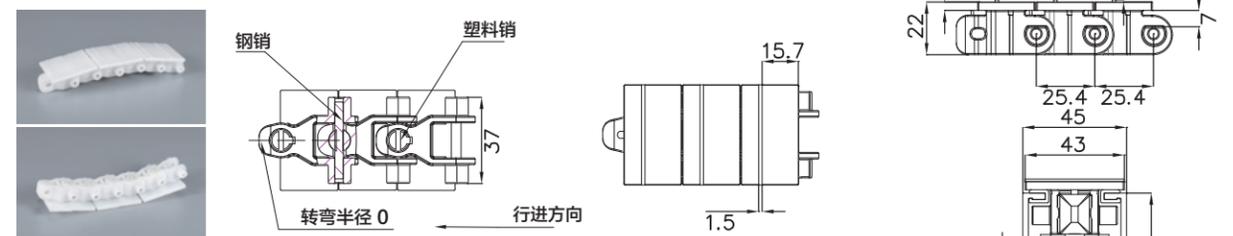


型号	主体	材质	塑料销轴	插销	宽度	节距	最小侧弯半径	重量
43 方块提升链	主体	塑料销轴	插销		mm	mm	mm	kg/m
KF-S-010	POM	PA6	SUS201		43	25.4	0	0.64




KF-L 63 系列链板

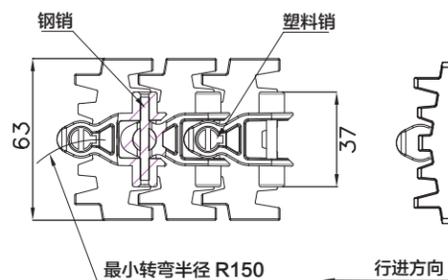


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
63 平板链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-L-001	POM	PA6	SUS201	63	25.4	150	0.73

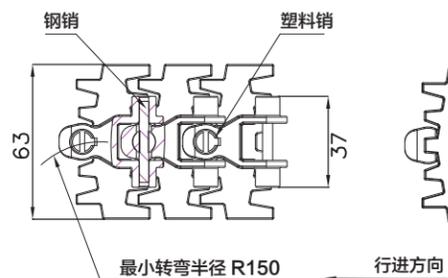


型号	材质				宽度	节距	最小侧弯半径	重量
63 满胶防滑链	主体	塑料销轴	插销	防滑胶面	mm	mm	mm	kg/m
KF-L-002	POM	PA6	SUS201	TPU	63	25.4	150	0.81

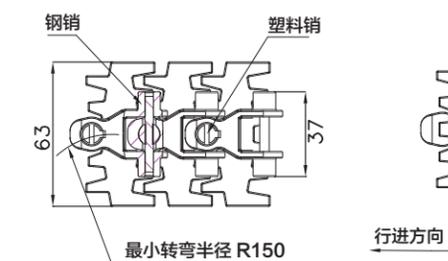


型号	材质				宽度	节距	最小侧弯半径	重量
63 毛毛链	主体	塑料销轴	插销	毛毛材料	mm	mm	mm	kg/m
KF-L-003	POM	PA6	SUS201	TPU	63	25.4	150	0.81

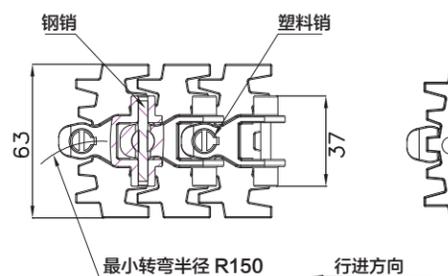


型号	材质				宽度	节距	最小侧弯半径	重量
63 钢顶链	主体	塑料销轴	插销	钢顶材料	mm	mm	mm	kg/m
KF-L-004	POM	PA6	SUS201	SUS304	63	25.4	150	1.10

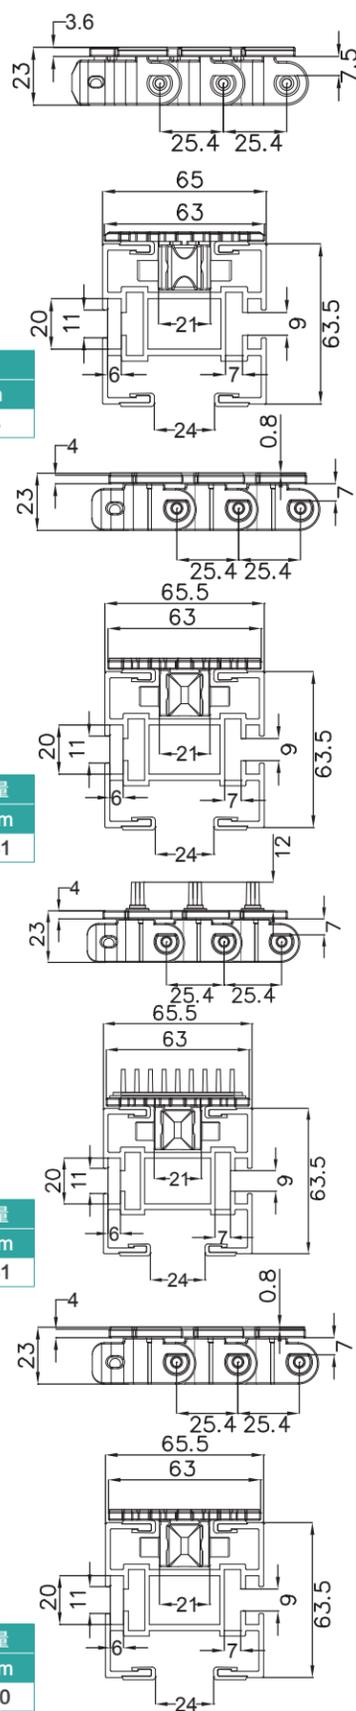


KF-L 63 系列链板

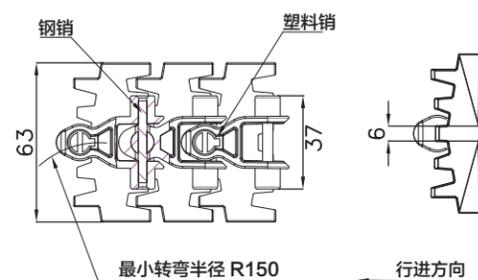


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	提升挡板高度	重量
63 三角提升链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	H mm	kg/m
KF-L-005-5.5	POM	PA6	SUS201	63	25.4	150	5.5	0.79
KF-L-005-12	POM	PA6	SUS201	63	25.4	150	12	0.93

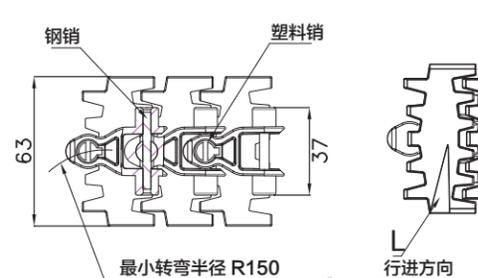


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	提升挡板高度	重量
63 三角单边提升链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	H mm	kg/m
KF-L-006-L	POM	PA6	SUS201	63	25.4	150	5.5	0.73
KF-L-006-R	POM	PA6	SUS201	63	25.4	150	5.5	0.72

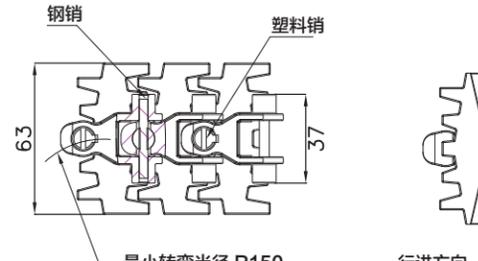


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	提升挡板高度	重量
63 八字提升链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	H mm	kg/m
KF-L-007-H6	POM	PA6	SUS201	63	25.4	150	6	0.76
KF-L-007-H8	POM	PA6	SUS201	63	25.4	150	8	0.80

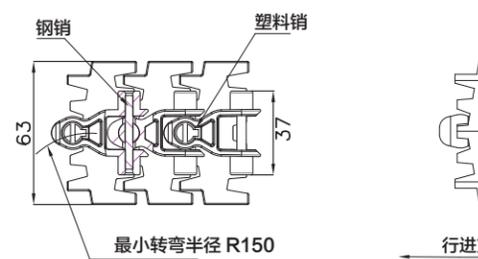



型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
63V 型链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-L-008	POM	PA6	SUS201	63	25.4	150	0.93

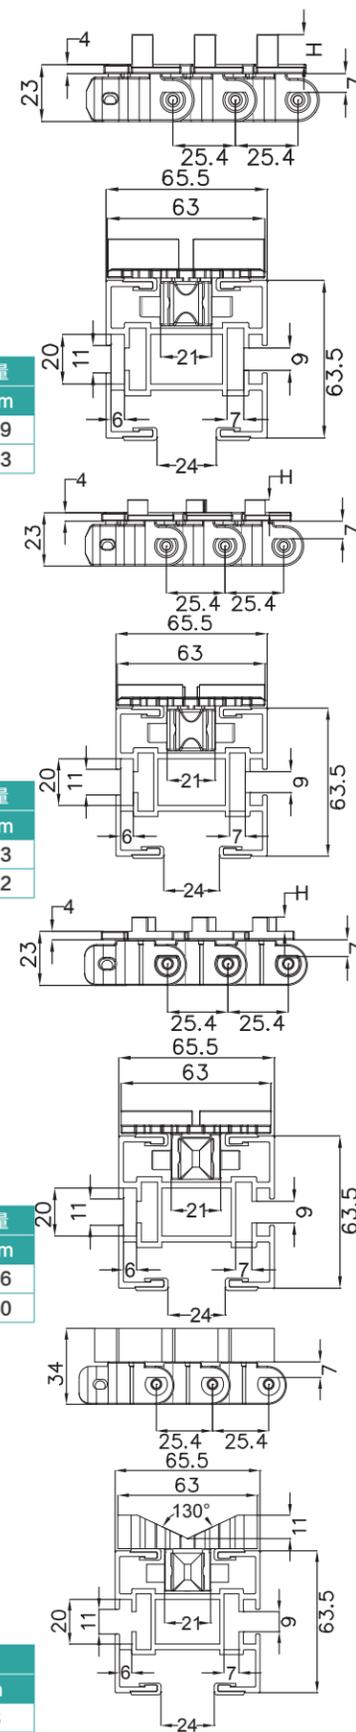



KF-L 63 系列链板

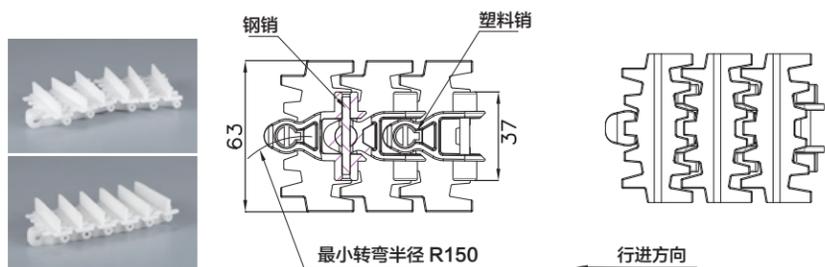



型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	提升挡板高度	重量
63一字提升链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	H mm	kg/m
KF-L-009-H15	POM	PA6	SUS201	63	25.4	150	15	0.86
KF-L-009-H20	POM	PA6	SUS201	63	25.4	150	20	0.91

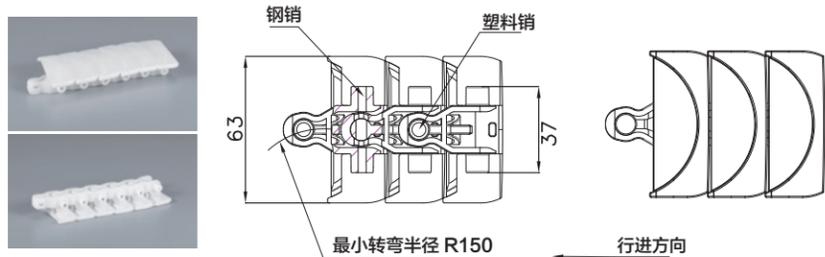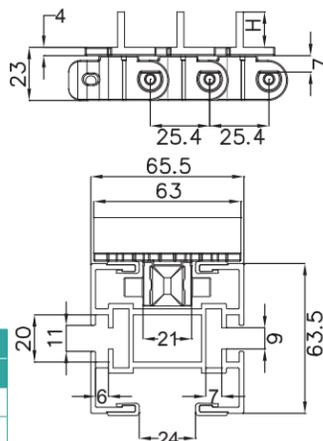


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
63月牙链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-L-010	POM	PA6	SUS201	63	25.4	150	0.82

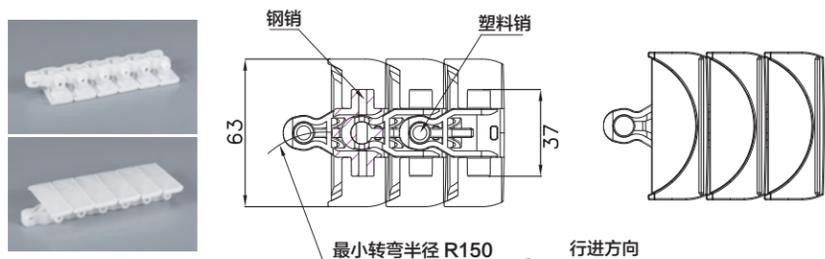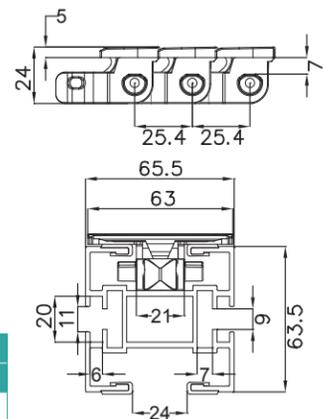


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
63月牙提升链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-L-011	POM	PA6	SUS201	63	25.4	150	0.82

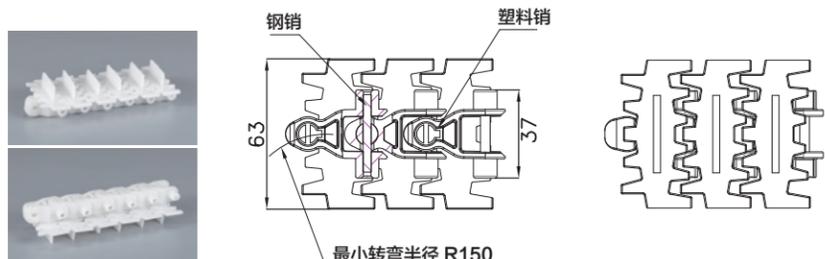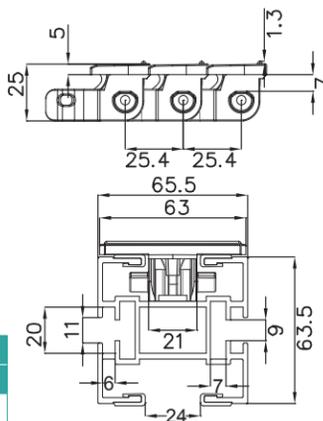



型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
63一字中间提升链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-L-012	POM	PA6	SUS201	63	25.4	150	0.78

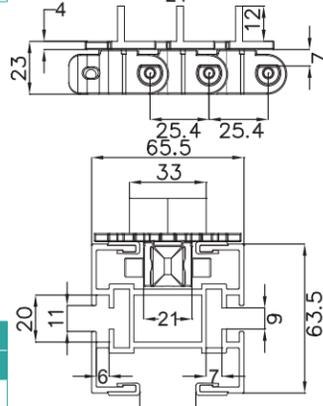


KF-L 63 系列链板

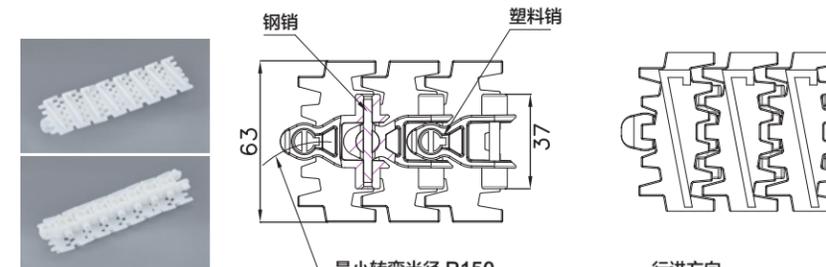


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
63左提升链 (滑向左端)	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-L-013	POM	PA6	SUS201	63	25.4	150	0.76

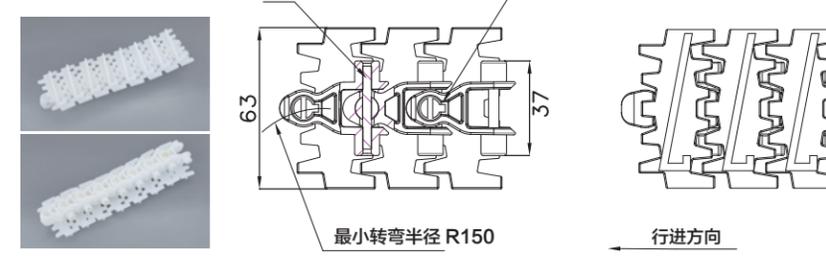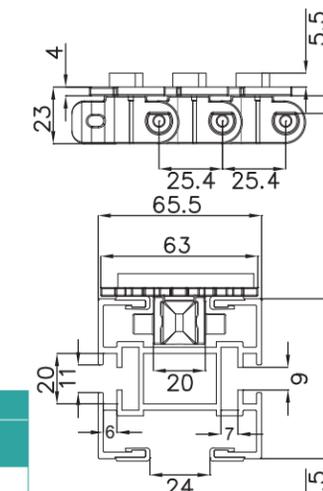


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
63右提升链 (滑向右端)	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-L-014	POM	PA6	SUS201	63	25.4	150	0.77

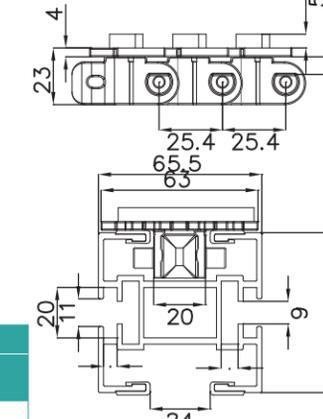


KF-3 70 系列链板

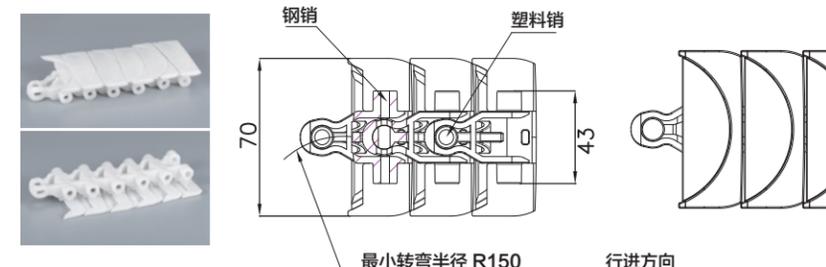


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
70月牙链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-70-001	POM	PA6	SUS201	70	25.4	150	0.78

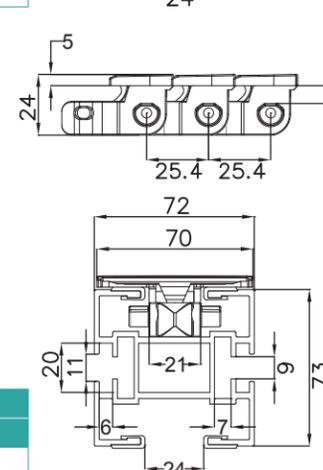


KF-M 83 系列链板

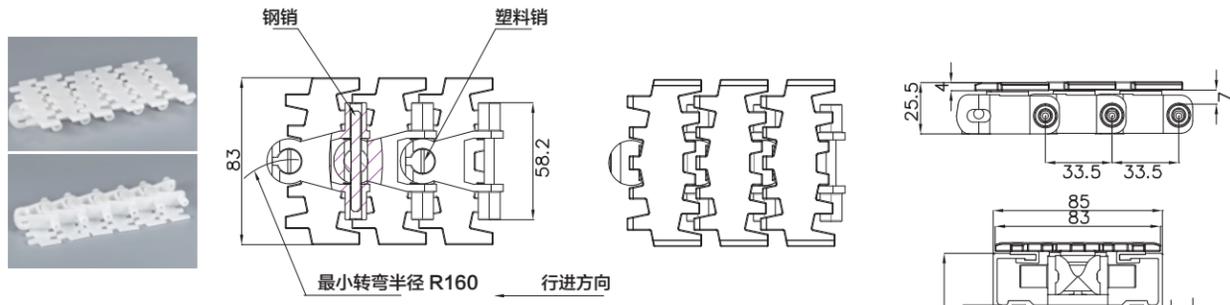


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
83 平板链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-M-001	POM	PA6	SUS201	83	33.5	160	1.10

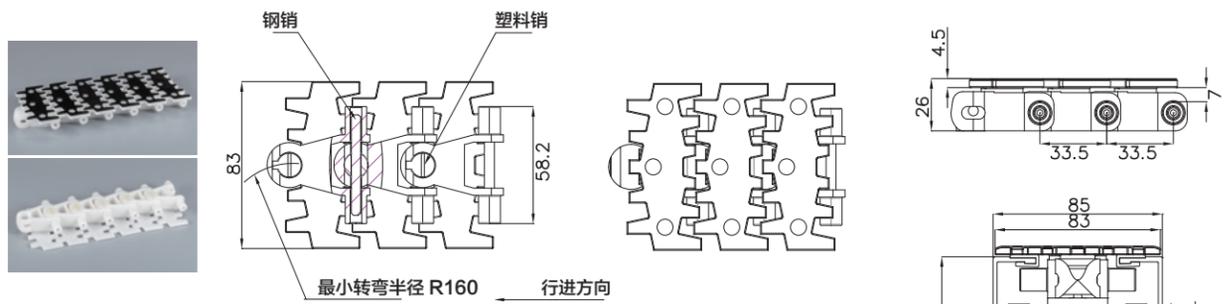

型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
83 钢顶链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-M-002	POM	PA6	SUS201	83	33.5	160	1.53

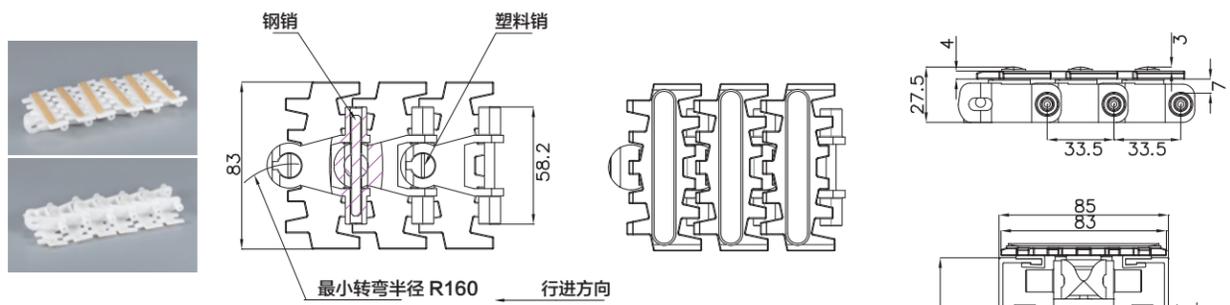


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
83 胶顶摩擦链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-M-003	POM	PA6	SUS201	83	33.5	160	1.19

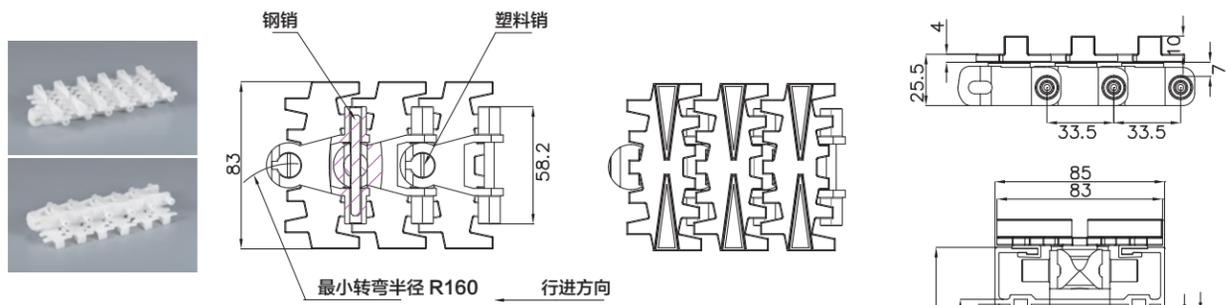


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
83 三角提升链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-M-004	POM	PA6	SUS201	83	33.5	160	1.25


KF-M 83 系列链板

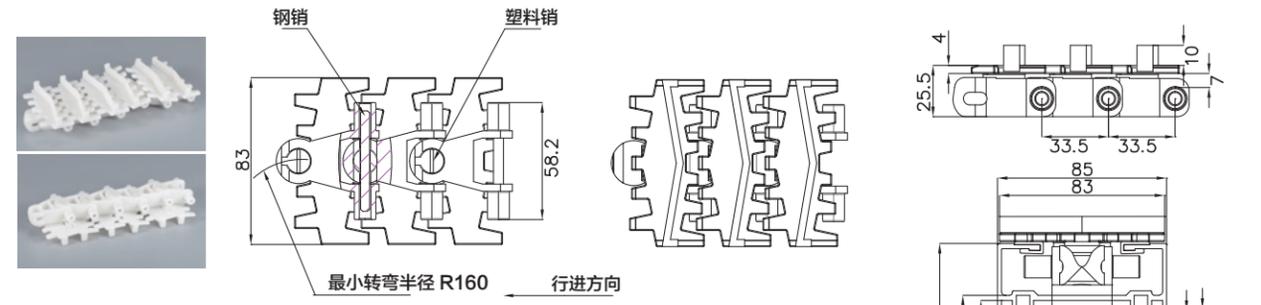


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
83 八字提升链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-M-005	POM	PA6	SUS201	83	33.5	160	1.25

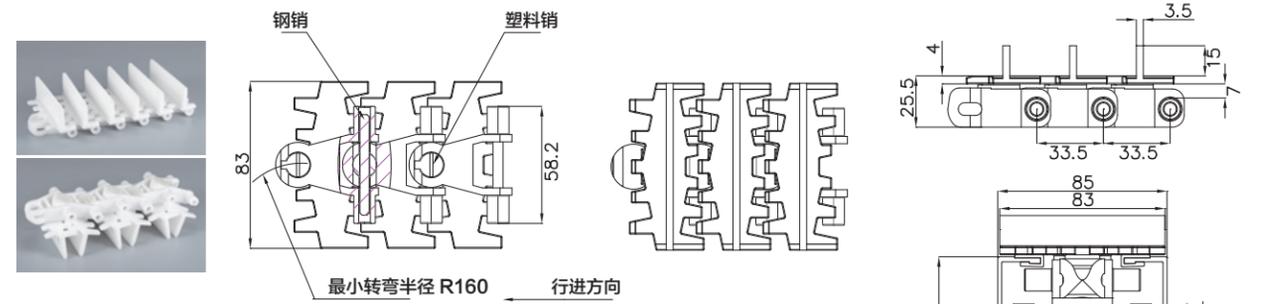

型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
83 一字提升链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-M-006	POM	PA6	SUS201	83	33.5	160	1.30

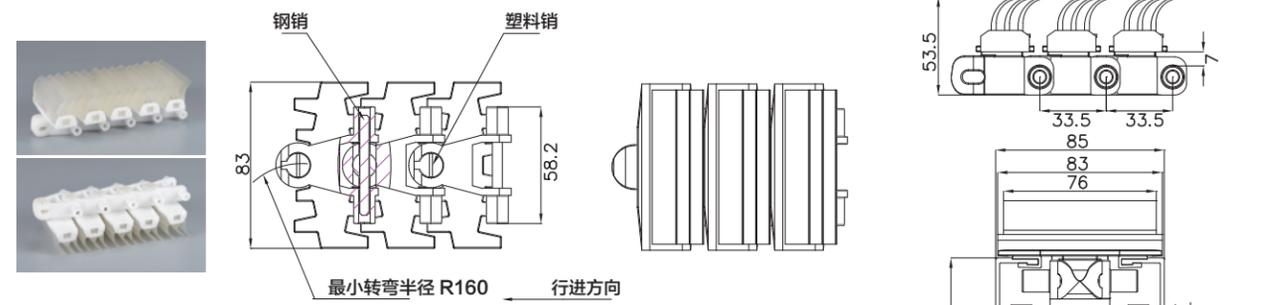


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
83 夹瓶链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-M-007	POM	PA6	SUS201	83	33.5	160	1.97


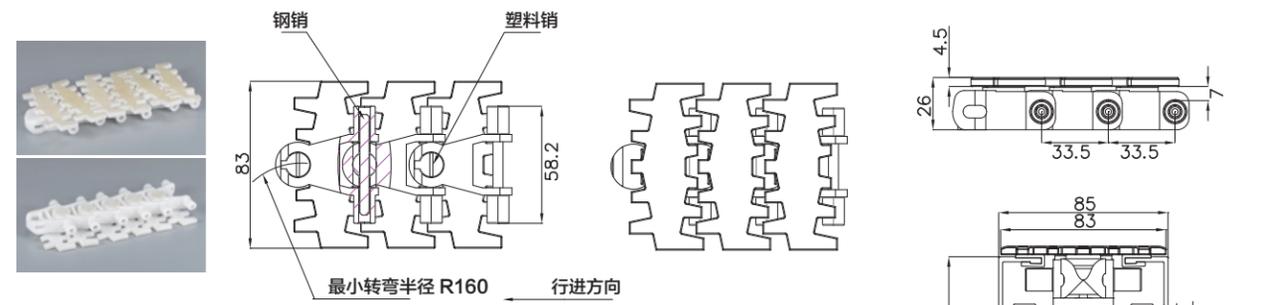


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
83 满胶防滑链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-M-008	POM	PA6	SUS201	83	33.5	160	1.22



KF-M 83 系列链板

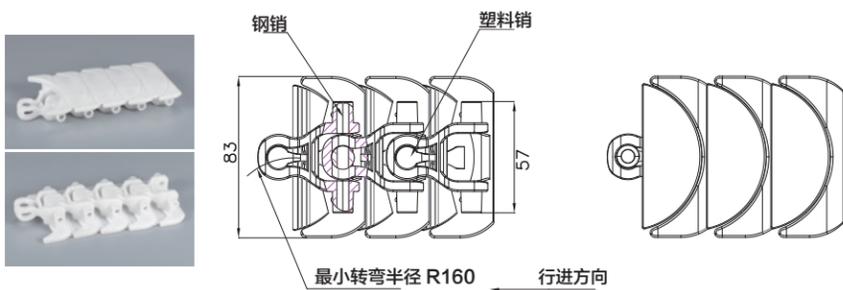



型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
83 月牙链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-M-009	POM	PA6	SUS201	83	33.5	160	1.22

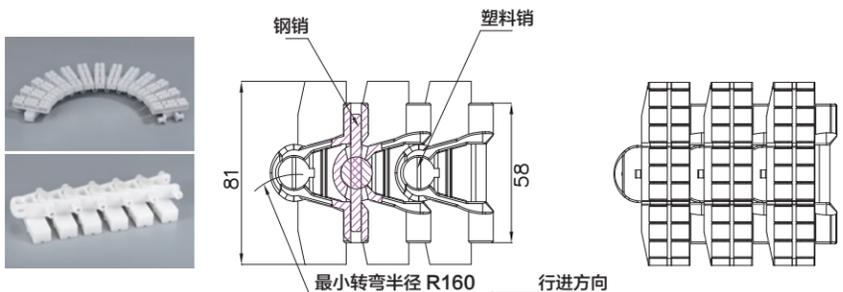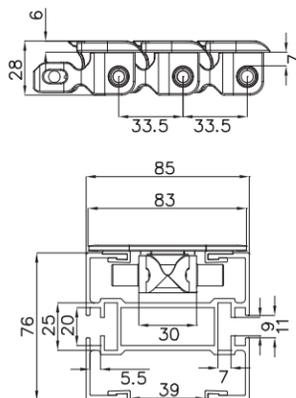


型号	材质				宽度	节距	最小侧弯半径	重量
83 滚珠链	主体	塑料销轴	插销	钢顶材料	mm	mm	mm	kg/m
KF-M-010	POM	PA6	SUS201	SUS304	81	33.5	160	0.71

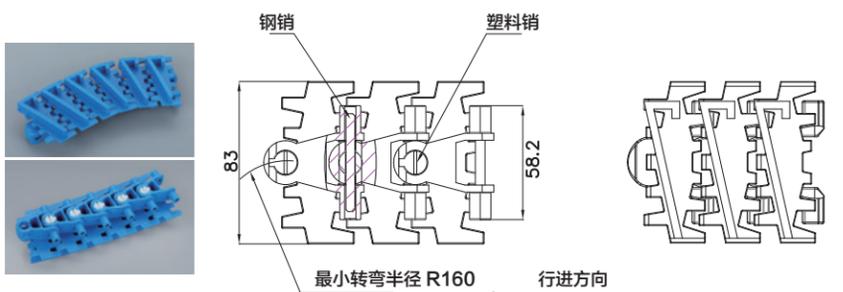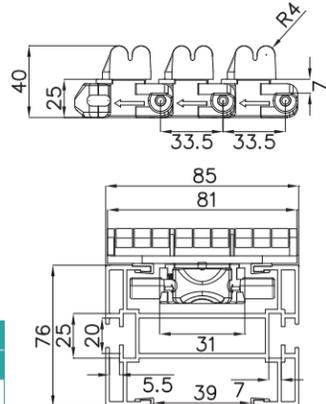


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
83 左提升链 (滑向左端)	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-M-011	POM	PA6	SUS201	83	33.5	160	1.2

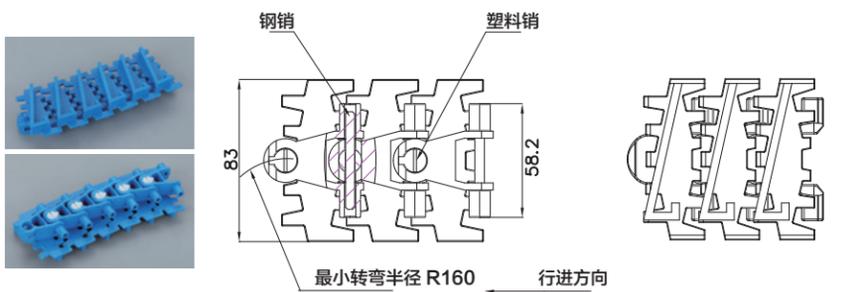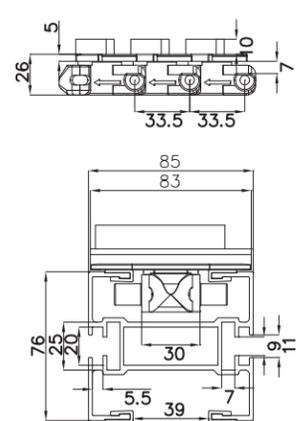



型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
83 右提升链 (滑向右端)	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-M-012	POM	PA6	SUS201	83	33.5	160	1.2

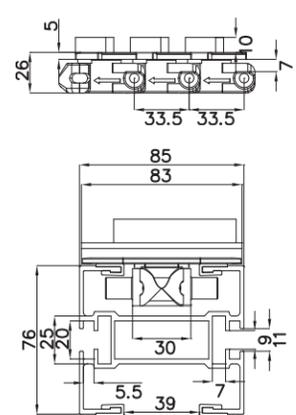



KF-H 103 系列链板

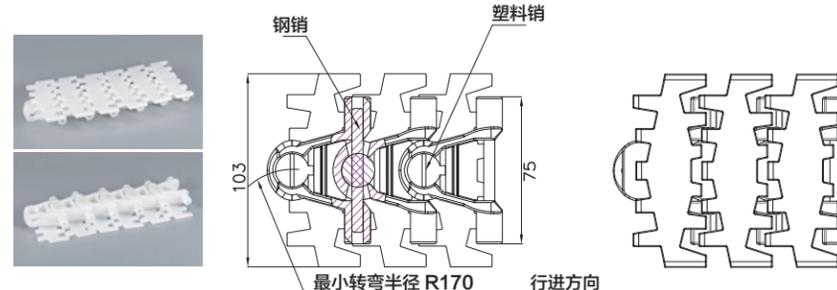



型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
103 平板链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-H-001	POM	PA6	SUS201	76	35.5	170	1.52

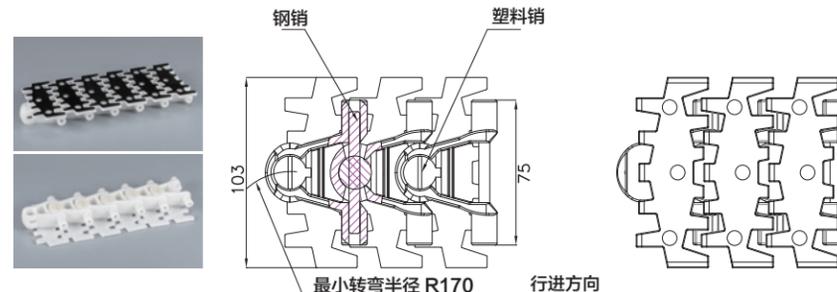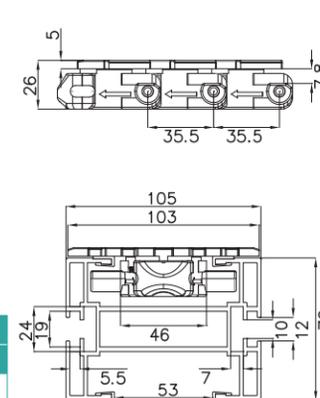


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
103 钢顶链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-H-002	POM	PA6	SUS201	76	35.5	170	1.90

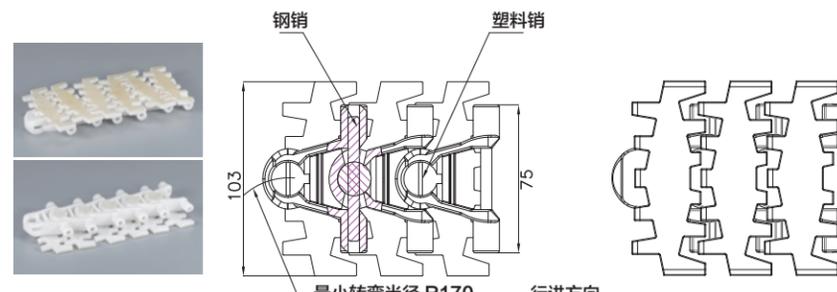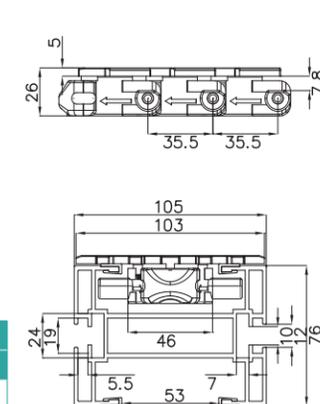


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
103 满胶防滑链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-H-003	POM	PA6	SUS201	76	35.5	170	1.61

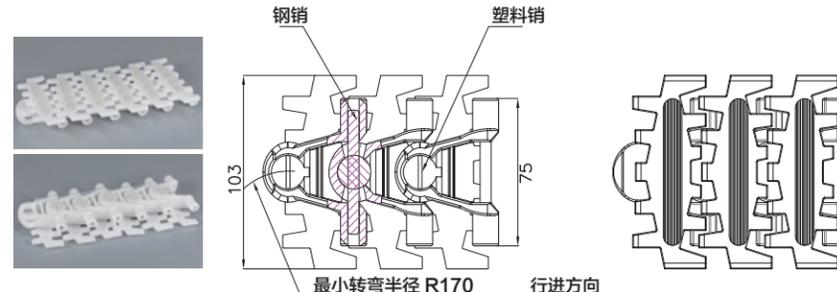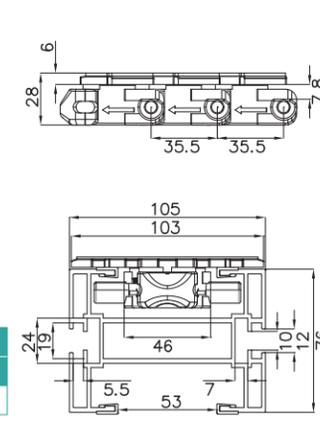


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
103 满胶防滑梁链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-H-004	POM	PA6	SUS201	76	35.5	170	1.55

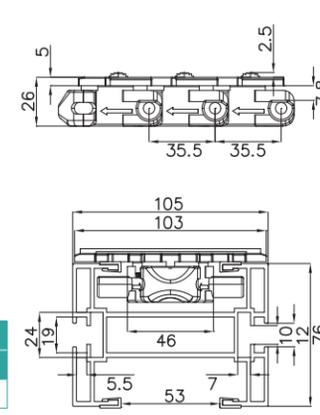


KF-H 103 系列链板

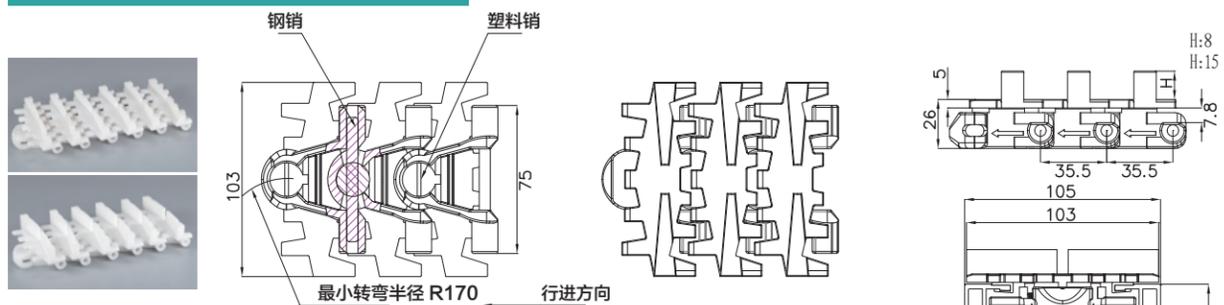


型号	主体	材质	塑料销轴	插销	宽度	节距	最小侧弯半径	重量
103 三角提升链		POM	PA6	SUS201	mm	mm	mm	kg/m
KF-H-005-H8		POM	PA6	SUS201	76	35.5	170	1.73
KF-H-005-H15		POM	PA6	SUS201	76	35.5	170	1.87

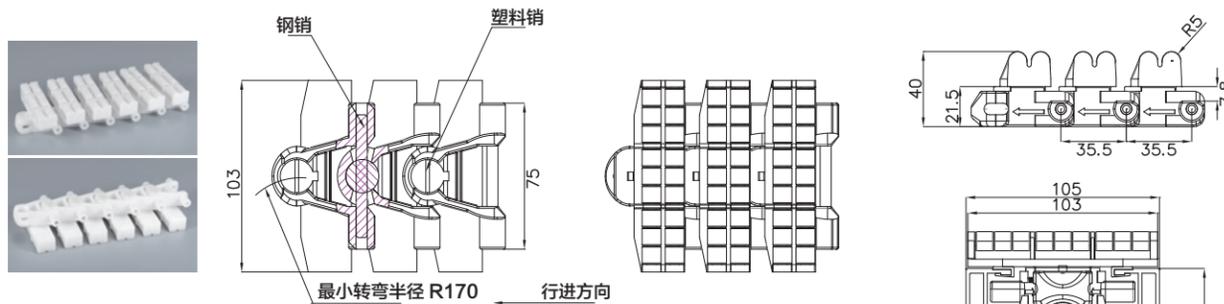

型号	主体	材质	塑料销轴	插销	宽度	节距	最小侧弯半径	重量
103 滚珠链		POM	PA6	SUS201	mm	mm	mm	kg/m
KF-H-006		POM	PA6	SUS201	76	35.5	170	2.51

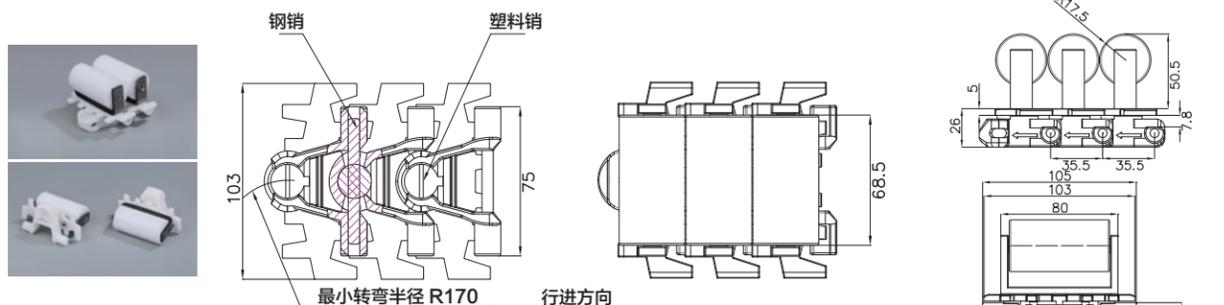


型号	主体	材质	塑料销轴	插销	宽度	节距	最小侧弯半径	重量
103 滚轮链		POM	PA6	SUS201	mm	mm	mm	kg/m
KF-H-007		POM	PA6	SUS201	76	35.5	170	7.18

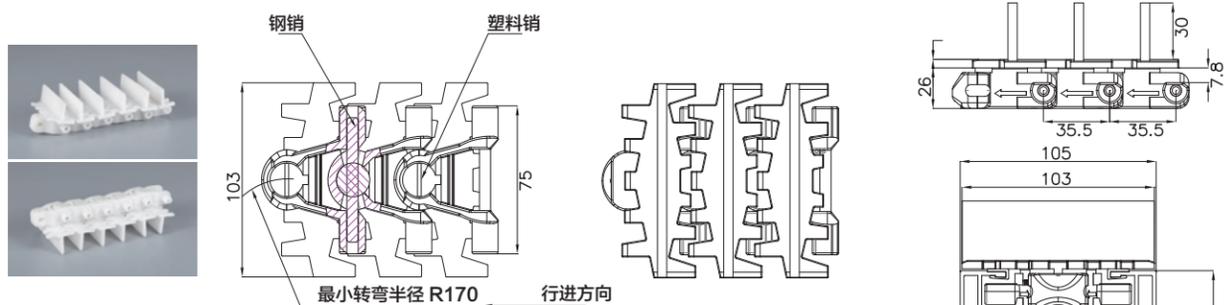


型号	主体	材质	塑料销轴	插销	宽度	节距	最小侧弯半径	重量
103 一字提升链		POM	PA6	SUS201	mm	mm	mm	kg/m
KF-H-008		POM	PA6	SUS201	76	35.5	170	2.03


KF-H 103 系列链板

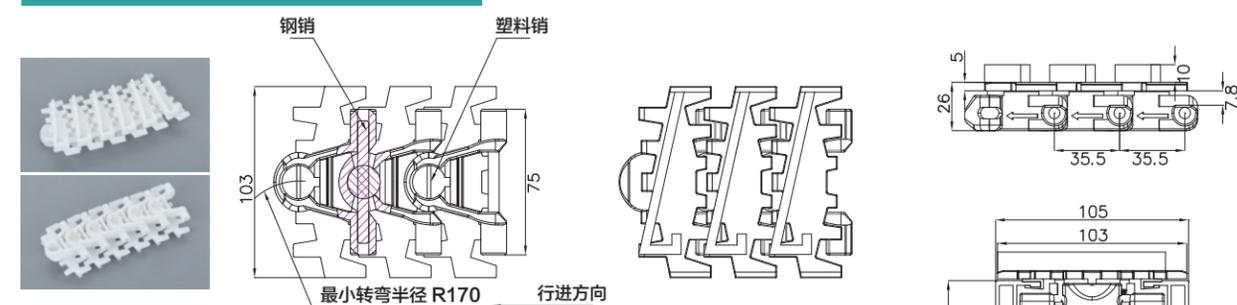

型号	主体	材质	塑料销轴	插销	宽度	节距	最小侧弯半径	重量
103 右提升链 (滑向右端)		POM	PA6	SUS201	mm	mm	mm	kg/m
KF-H-009		POM	PA6	SUS201	76	35.5	170	1.70

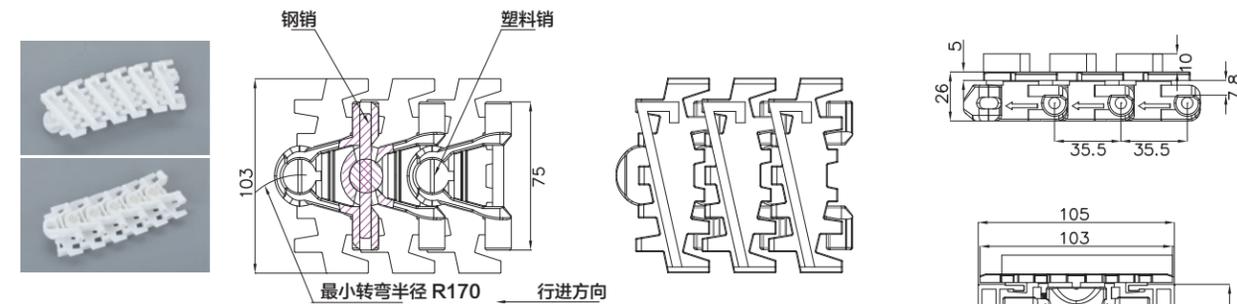


型号	主体	材质	塑料销轴	插销	宽度	节距	最小侧弯半径	重量
103 左提升链 (滑向左端)		POM	PA6	SUS201	mm	mm	mm	kg/m
KF-H-010		POM	PA6	SUS201	76	35.5	170	1.70

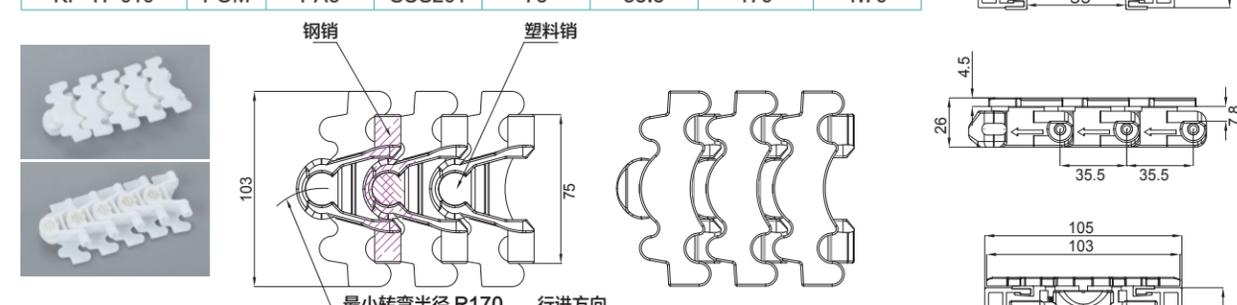


型号	主体	材质	塑料销轴	插销	宽度	节距	最小侧弯半径	重量
103 波浪链板		POM	PA6	SUS201	mm	mm	mm	kg/m
KF-H-011		POM	PA6	SUS201	103	35.5	170	1.70




KF-B 系列链板

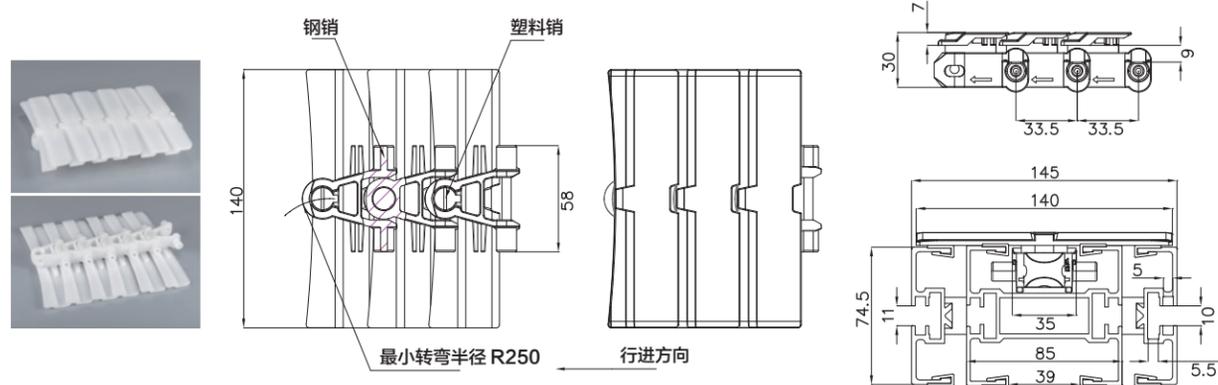

型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
140 平板链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-B-001	POM	PA6	SUS201	74.5	33.5	250	1.64

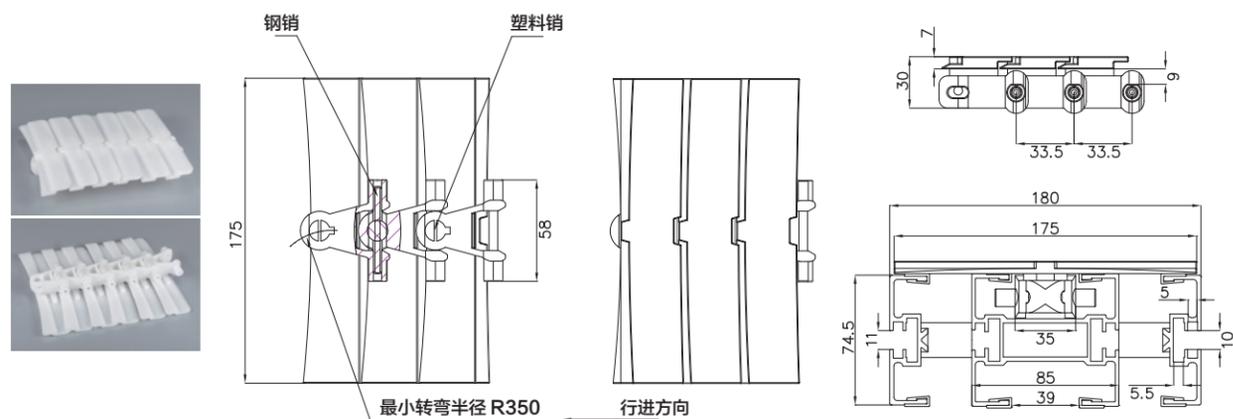


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
175 平板链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-B-002	POM	PA6	SUS201	74.5	33.5	350	1.85

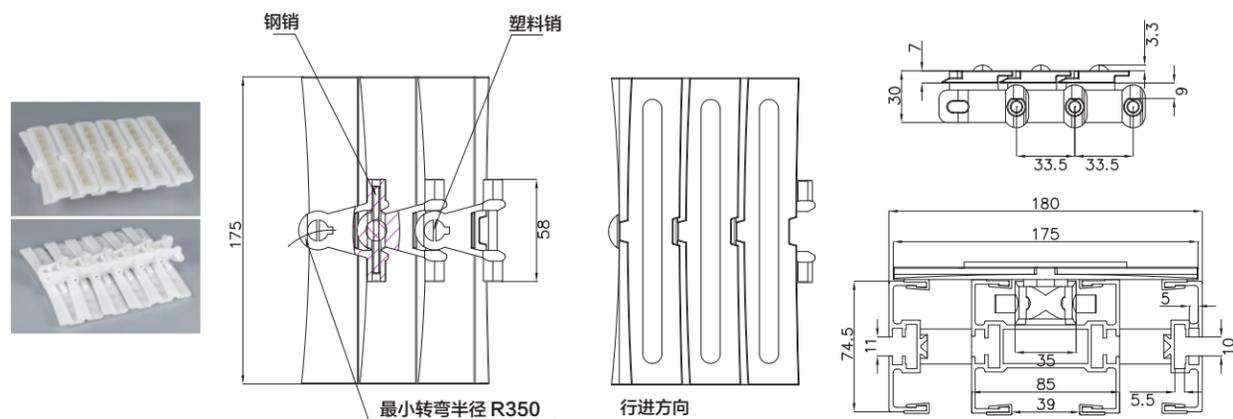


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
175 胶顶摩擦链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-B-003	POM	PA6	SUS201	74.5	33.5	350	2.03

KF-B 系列链板

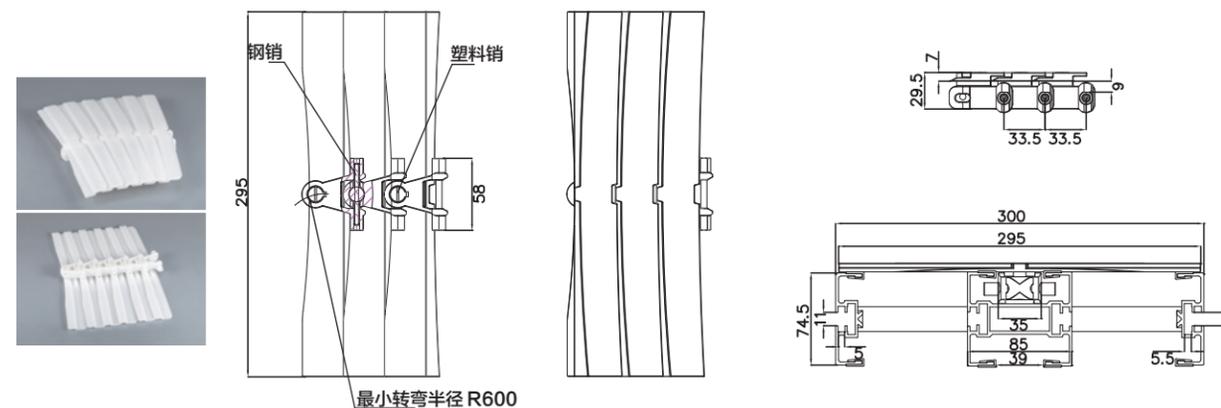


型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
295 平板链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-B-004	POM	PA6	SUS201	74.5	33.5	600	2.54

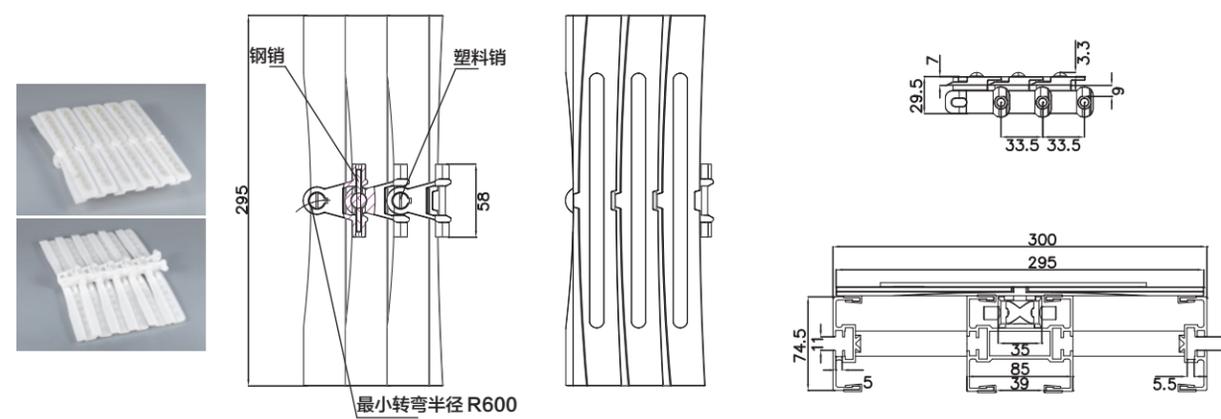

型号	材质			宽度	节距	最小侧弯半径	重量
295 胶顶摩擦链	主体	塑料销轴	插销	mm	mm	mm	kg/m
KF-B-005	POM	PA6	SUS201	74.5	33.5	600	2.67





兀导链板

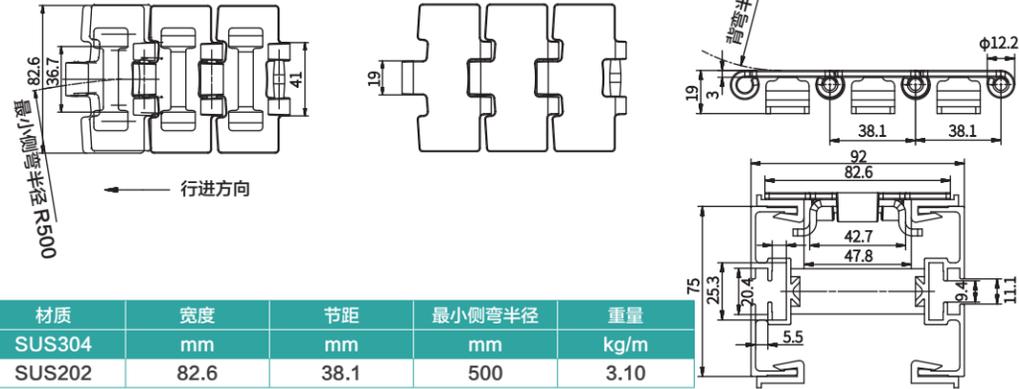

型号	材质	宽度	节距	最小侧弯半径	重量
KF 兀导链板	SUS304	mm	mm	mm	kg/m
	SUS202	82.6	38.1	500	3.10


不锈钢链板

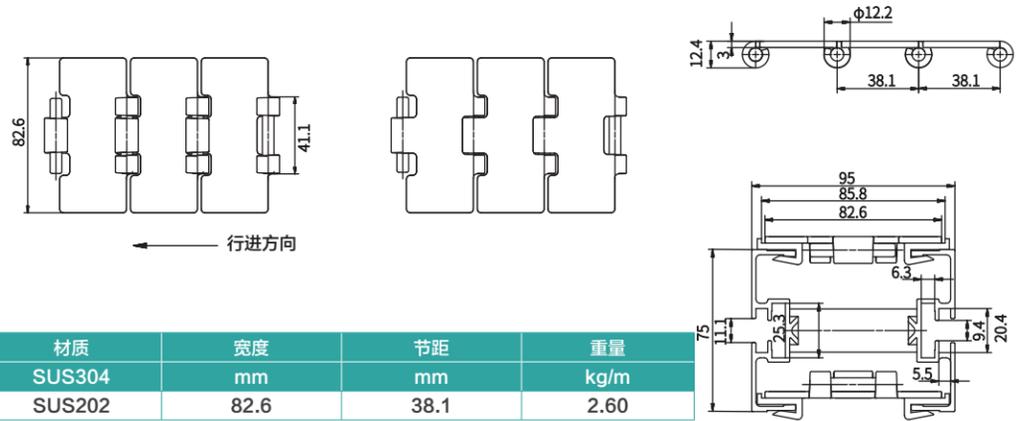



型号	材质	宽度	节距	重量
KF 不锈钢链板	SUS304	mm	mm	kg/m
	SUS202	82.6	38.1	2.60




柔性输送梁系列




型号	材质	宽度	长度	适应链板宽度
45 柔性输送梁	铝	mm	m	mm
KF-S-45	A6063	45	3	43




型号	材质	宽度	长度	适应链板宽度
65 柔性输送梁	铝	mm	m	mm
KF-L-65	A6063	65	3	63




型号	材质	宽度	长度	适应链板宽度
85 柔性输送梁	铝	mm	m	mm
KF-M-85	A6063	85	3	83




型号	材质	宽度	长度	适应链板宽度
92 柔性输送梁	铝	mm	m	mm
KF-B-92	A6063	92	3	82.6




型号	材质	宽度	长度	适应链板宽度
105 柔性输送梁	mm	mm	m	mm
KF-H-105	A6063	105	3	103



型号	材质	宽度	长度	适应链板宽度
145 柔性输送梁	mm	mm	m	mm
KF-B-145	A6063	145	3	140




型号	材质	宽度	长度	适应链板宽度
180 柔性输送梁	铝	mm	m	mm
KF-B-180	A6063	180	3	175




型号	材质	宽度	长度	适应链板宽度
300 柔性输送梁	铝	mm	m	mm
KF-B-300	A6063	300	3	295


输送半梁系列




型号	材质	宽度	长度	重量	适应链板宽度
	铝	mm	m	KG	mm
45 输送半梁	A6063	45	3	2.60	43




型号	材质	宽度	长度	重量	配套半梁
	铝	mm	m	KG	mm
43 半梁链接柱	A6063	16.5	10	0.01	43 半梁




型号	材质	宽度	长度	重量	适应链板宽度
	铝	mm	m	KG	mm
65 输送半梁	A6063	65	3	3.00	63




型号	材质	宽度	长度	重量	配套半梁
	铝	mm	m	KG	mm
65 对边夹	A6063	29.5	25	0.04	65 半梁




型号	材质	宽度	长度	重量	适应链板宽度
	铝	mm	m	KG	mm
85 输送半梁	A6063	85	3	3.15	83



型号	材质	宽度	长度	重量	配套半梁
	铝	mm	m	KG	mm
85 对边夹	A6063	49	30	0.06	85 半梁





型号	材质	宽度	长度	重量	适应链板宽度
	铝	mm	m	KG	mm
105 输送半梁	A6063	105	3	3.39	103




型号	材质	宽度	长度	重量	配套半梁
	铝	mm	m	KG	mm
105 对边夹	A6063	69	30	0.07	105 半梁


输送梁使用示意图

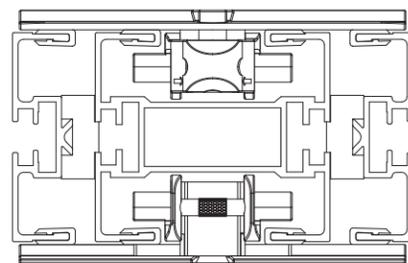




堆积使用示意图

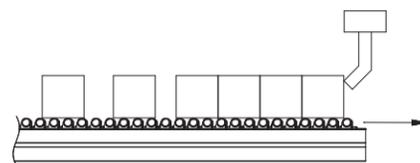

提升使用示意图



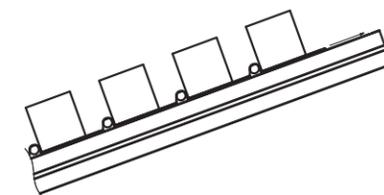


支撑梁






型号	规格 mm	材质	长度
64 支撑梁	64*64	A6063	3m/ 根

型号	规格 mm	材质	颜色	重量 KG
64 支撑梁端盖	64*64	PA6	黑	0.015



型号	规格 mm	材质	长度
80 支撑梁	80*80	A6063	3m/ 根

型号	规格 mm	材质	颜色	重量 KG
80 支撑梁端盖	80*80	PA6	黑	0.021





型号	规格 mm	材质	长度
4080 支撑梁	40*80	A6063	3m/ 根

型号	规格 mm	材质	颜色	重量 KG
4080 支撑梁端盖	40*80	PA6	黑	0.009





水平轮弯头






型号	半径	适应链板宽度
	mm	mm
KF-S-44-90° 水平轮弯头 R150	150	44

型号	半径	适应链板宽度
	mm	mm
KF-S-44-180° 水平轮弯头 R150	150	44







型号	半径	适应链板宽度
	mm	mm
KF-L-63-90° 水平轮弯头 R150	150	63

型号	半径	适应链板宽度
	mm	mm
KF-L-63-180° 水平轮弯头 R150	150	63



型号	半径	适应链板宽度
	mm	mm
KF-M-83-90° 水平轮弯头 R160	160	83



型号	半径	适应链板宽度
	mm	mm
KF-M-83-180° 水平轮弯头 R160	160	83





型号	半径	适应链板宽度
	mm	mm
KF-H-103-90° 水平轮弯头 R170	170	44

型号	半径	适应链板宽度
	mm	mm
KF-H-103-180° 水平轮弯头 R170	170	44



轮弯驱动装置

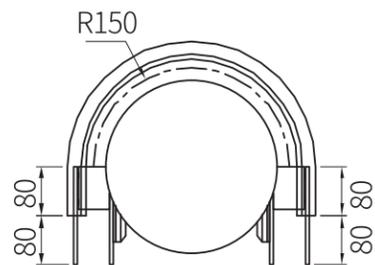



型号	回转角度	转弯半径	适应链板宽度
	度	mm	mm
KF-S-44-180° 轮弯驱动装置	180	150	44

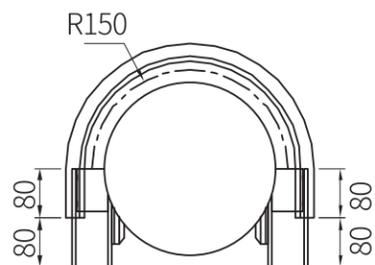

型号	回转角度	转弯半径	适应链板宽度
	度	mm	mm
KF-L-63-180° 轮弯驱动装置	180	150	63

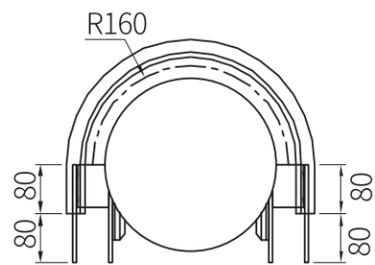


型号	回转角度	转弯半径	适应链板宽度
	度	mm	mm
KF-M-83-180° 轮弯驱动装置	180	160	83

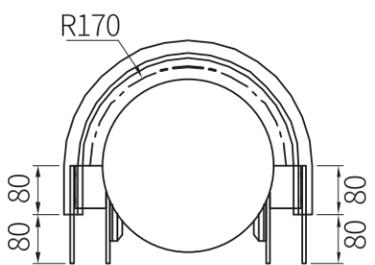


型号	回转角度	转弯半径	适应链板宽度
	度	mm	mm
KF-H-103-180° 轮弯驱动装置	180	170	103


全封头部驱动




型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
45 全封头部驱动 KF-S-45Q	ADC12	Cr13	43




型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
65 全封头部驱动 KF-L-65Q	ADC12	Cr13	63




型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
85 全封头部驱动 KF-M-85Q	ADC12	Cr13	83




型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
145 全封头部驱动 KF-B-145Q	ADC12	Cr13	140



型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
105 全封头部驱动 KF-H-105Q	ADC12	Cr13	103




型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
180 全封头部驱动 KF-B-180Q	ADC12	Cr13	175




型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
300 全封头部驱动 KF-B-300Q	ADC12	Cr13	295




半封驱动

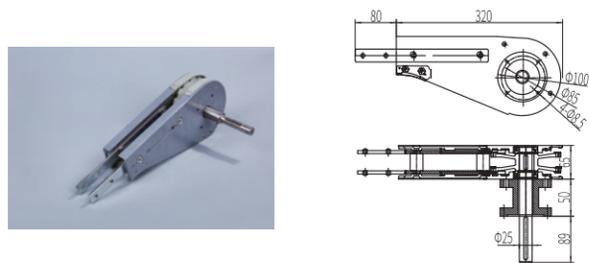


型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
65 半封驱动 KF-L-63Q	ADC12	Cr13	63

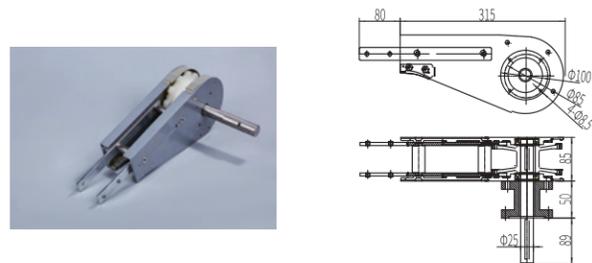

型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
83 半封驱动 KF-M-L83Q	ADC12	Cr13	83

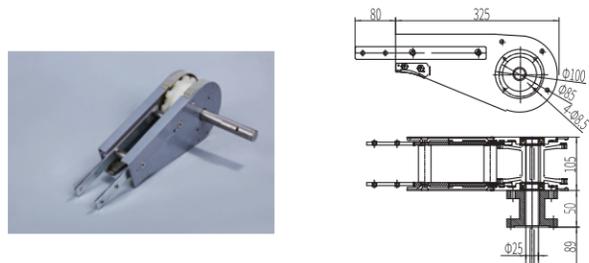


型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
103 半封驱动 KF-L-L103Q	ADC12	Cr13	103

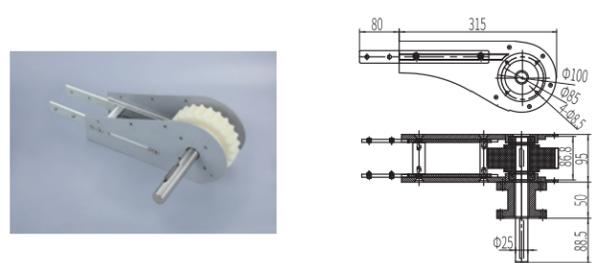


型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
KF- 不锈钢链板半封驱动	SUS304	Cr13	82.6


不锈钢驱动

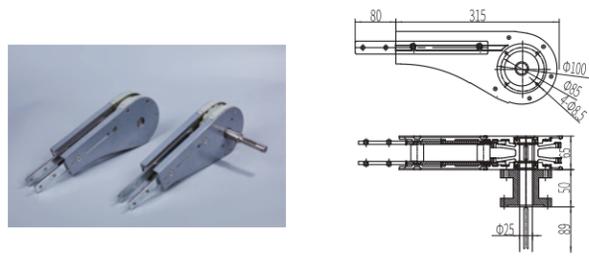


型号	材质		适应链板宽度
	主体	驱动轴	mm
63 不锈钢驱动头尾 KF-L-63SUS	SUS	Cr13	63

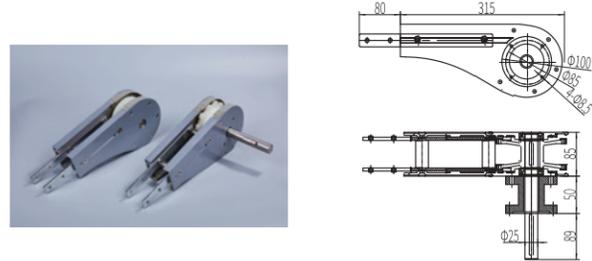


型号	材质		适应链板宽度
	主体	驱动轴	mm
83 不锈钢驱动头尾 KF-M-83SUS	SUS	Cr13	83

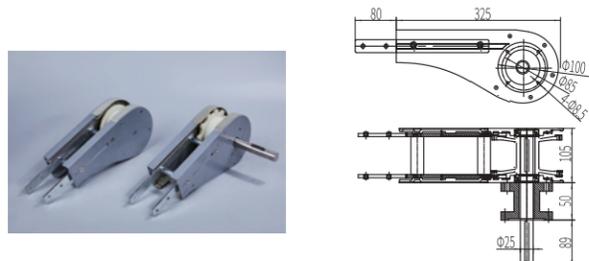


型号	材质		适应链板宽度
	主体	驱动轴	mm
103 不锈钢驱动头尾 KF-H-103SUS	SUS	Cr13	103

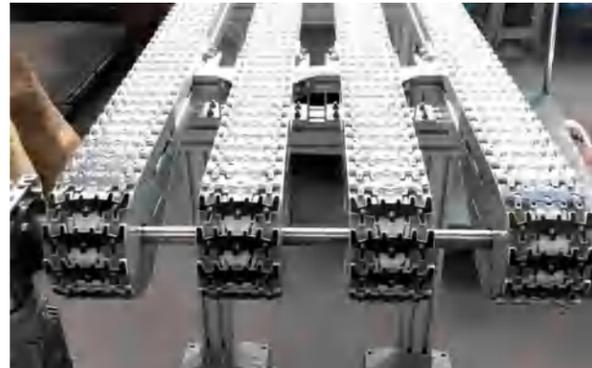


塑料驱动头

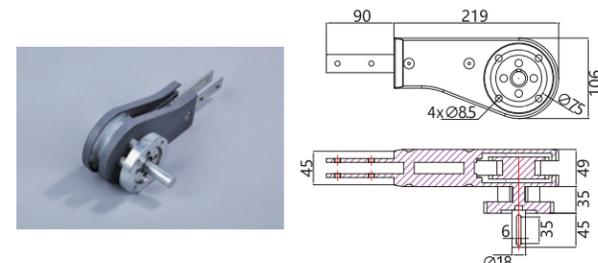


型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
KF-S-43 塑料驱动头	PA6+Gf30%	Cr13	43

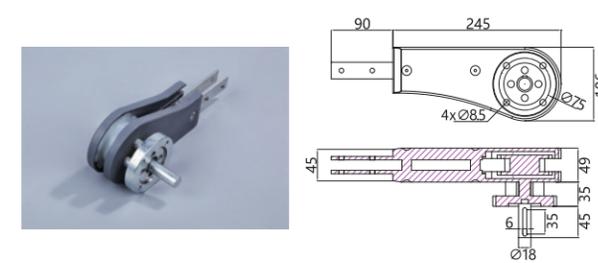


型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
KF-S-43 塑料驱动头(加长款)	PA6+Gf30%	Cr13	43

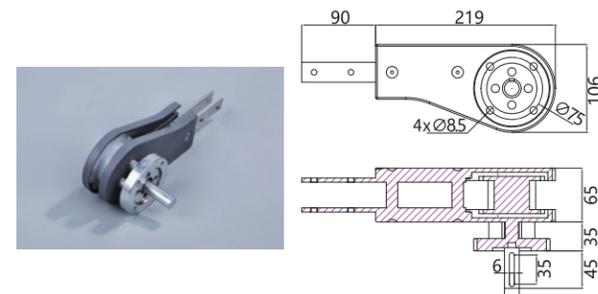


型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
KF-L-63 塑料驱动头	PA6+Gf30%	Cr13	63

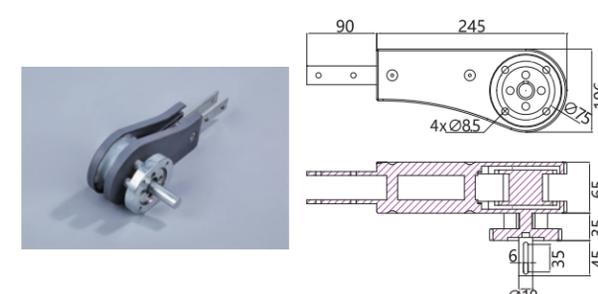

型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
KF-L-63 塑料驱动头(加长款)	PA6+Gf30%	Cr13	63

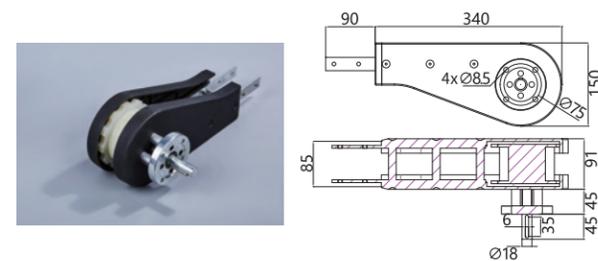



型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
KF-M-83 塑料驱动头	PA6+Gf30%	Cr13	83

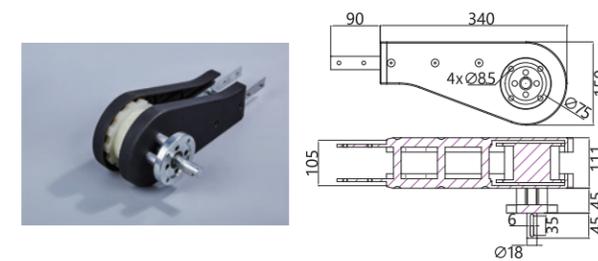

型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
KF-H-103 塑料驱动头	PA6+Gf30%	Cr13	103





尾部轮装置





型号	材质	适应链板宽度
45 尾部轮装置	ADC12	mm
KF-S-45C		43

型号	材质	适应链板宽度
65 尾部轮装置	ADC12	mm
KF-L-65C		63





型号	材质	适应链板宽度
85 尾部轮装置	ADC12	mm
KF-M-85C		83

型号	材质	适应链板宽度
105 尾部轮装置	ADC12	mm
KF-H-105C		103



型号	材质	适应链板宽度
145 尾部轮装置	ADC12	mm
KF-B-145C		140



型号	材质	适应链板宽度
180 尾部轮装置	ADC12	mm
KF-B-180C		175





型号	材质	适应链板宽度
300 尾部轮装置	ADC12	mm
KF-B-300C		295

型号	材质	适应链板宽度
KF-92 不锈钢尾部轮装置	SUS304	mm
		82.6



中间驱动

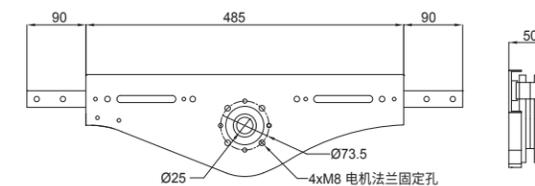



型号	材质		适应链板宽度
43 中间驱动	主体	驱动轴	mm
KF-S-43Z	SUS304	Cr13	43

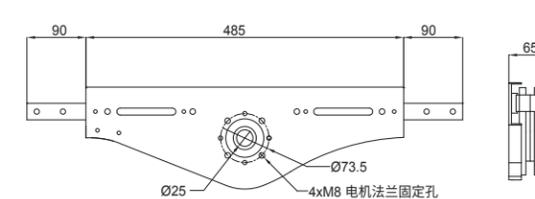

型号	材质		适应链板宽度
63 中间驱动	主体	驱动轴	mm
KF-L-63Z	SUS304	Cr13	63

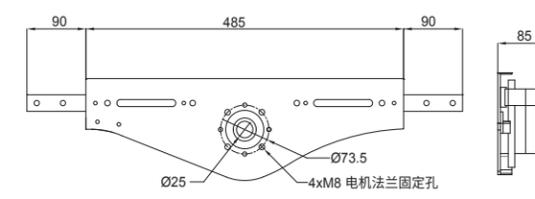


型号	材质		适应链板宽度
83 中间驱动	主体	驱动轴	mm
KF-M-83Z	SUS304	Cr13	83

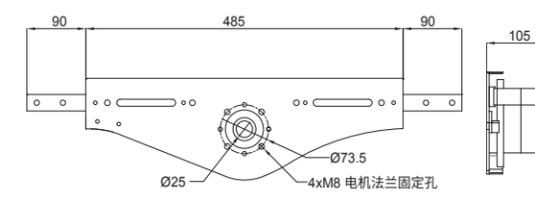


型号	材质		适应链板宽度
103 中间驱动	主体	驱动轴	mm
KF-H-103Z	SUS304	Cr13	103


塑料驱动尾

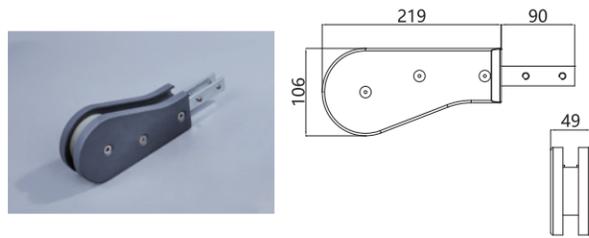


型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
KF-S-43 塑料从动头	PA6+Gf30%	Cr13	43

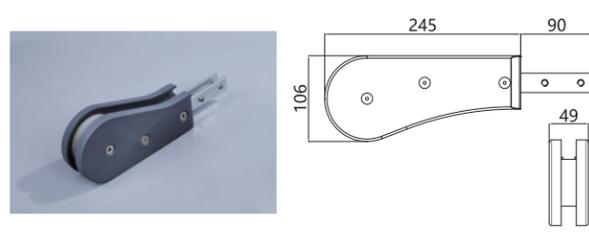


型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
KF-S-43 塑料从动头(加长款)	PA6+Gf30%	Cr13	43

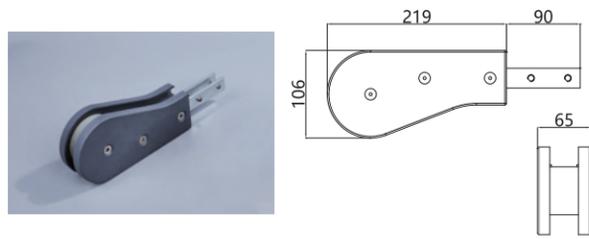


型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
KF-L-63 塑料从动头	PA6+Gf30%	Cr13	63

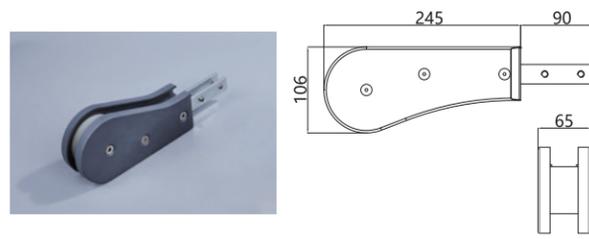

型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
KF-L-63 塑料从动头(加长款)	PA6+Gf30%	Cr13	63

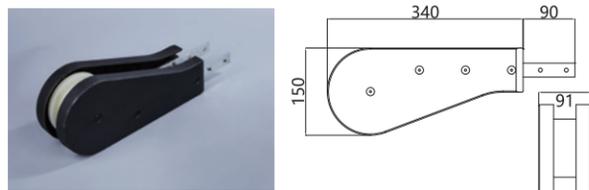


型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
KF-M-83 塑料从动头	PA6+Gf30%	Cr13	83

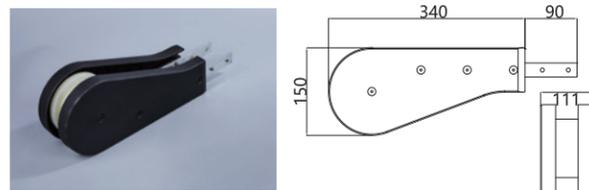

型号	材质		适应链板宽度
	主体	轴	mm
KF-H-103 塑料从动头	PA6+Gf30%	Cr13	103


离合器

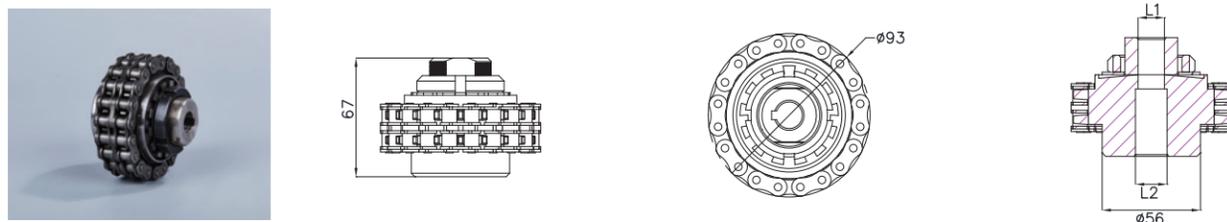


名称	编号	L1	L2
		mm	mm
离合器	KF-LH-10	ø 10	ø 18
	KF-LH-12	ø 12	
	KF-LH-15	ø 15	ø 20
	KF-LH-18	ø 18	

KF 塑料驱动适配 RV40 电机, 可加离合。


水平弯头

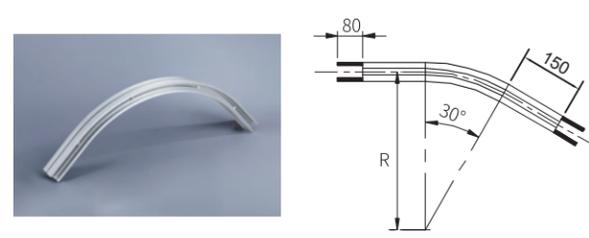


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
45 水平弯头	KF-S-30°	300	43
		500	
		700	

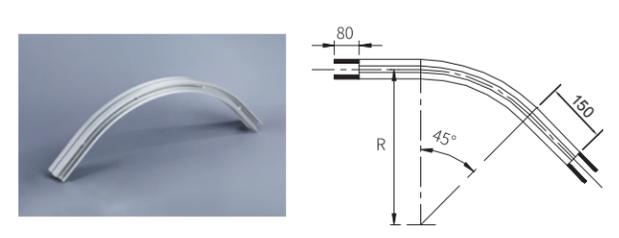


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
45 水平弯头	KF-S-45°	300	43
		500	
		700	

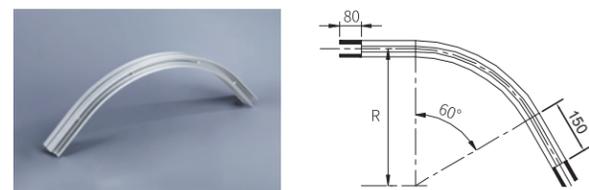


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
45 水平弯头	KF-S-60°	300	43
		500	
		700	

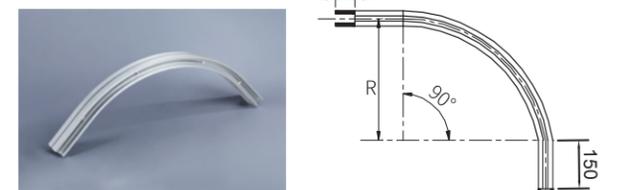


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
45 水平弯头	KF-S-90°	300	43
		500	
		700	

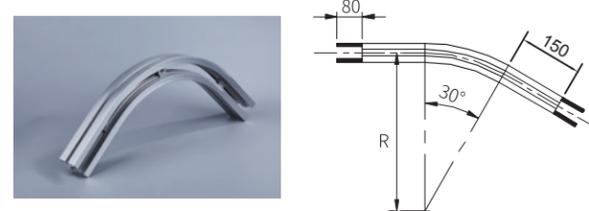


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
65 水平弯头	KF-L-30°	300	63
		500	
		700	

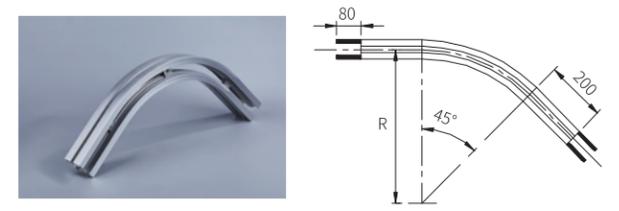

名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
65 水平弯头	KF-L-45°	300	63
		500	
		700	

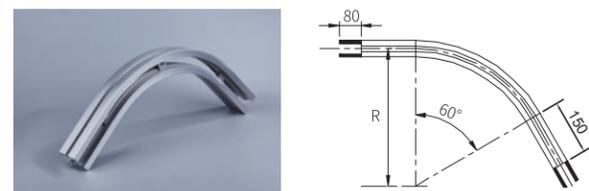


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
65 水平弯头	KF-L-60°	300	63
		500	
		700	

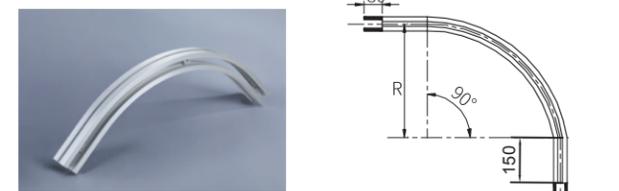


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
65 水平弯头	KF-L-90°	300	63
		500	
		700	


水平弯头

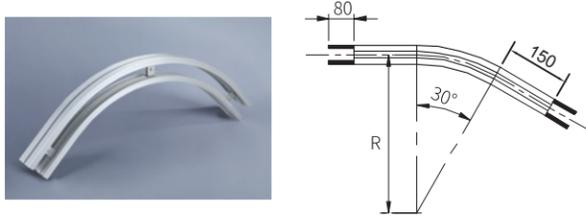


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
85 水平弯头	KF-M-30°	300	83
		500	
		700	

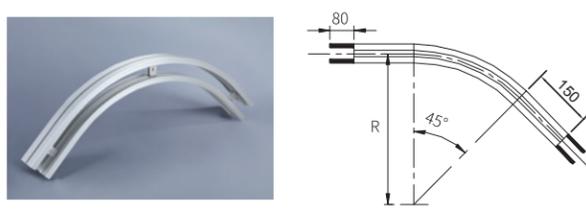


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
85 水平弯头	KF-M-45°	300	83
		500	
		700	

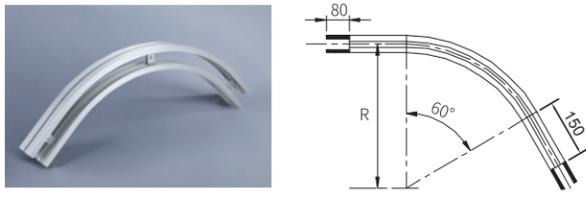


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
85 水平弯头	KF-M-60°	300	83
		500	
		700	

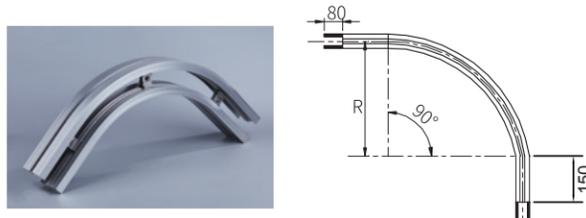


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
85 水平弯头	KF-M-90°	300	83
		500	
		700	

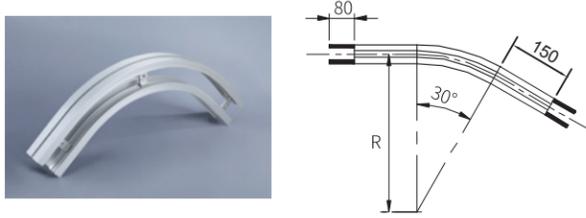


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
105 水平弯头	KF-H-30°	300	103
		500	
		700	

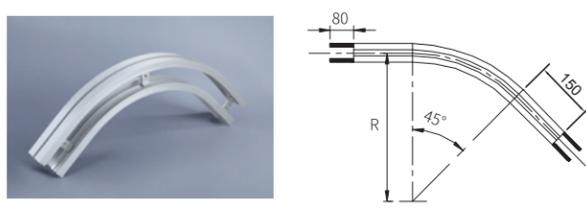

名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
105 水平弯头	KF-H-45°	300	103
		500	
		700	

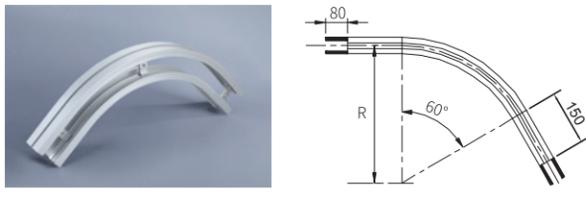


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
105 水平弯头	KF-H-60°	300	103
		500	
		700	

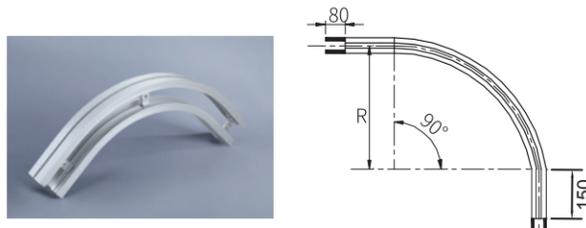


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
105 水平弯头	KF-H-90°	300	103
		500	
		700	


水平弯头

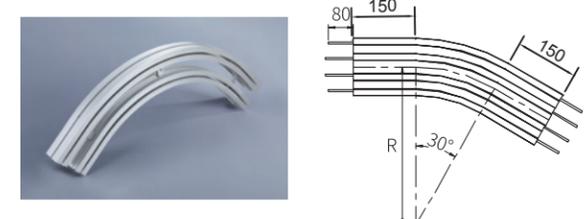


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
145 水平弯头	KF-B-145-30°	300	140
		500	
		700	

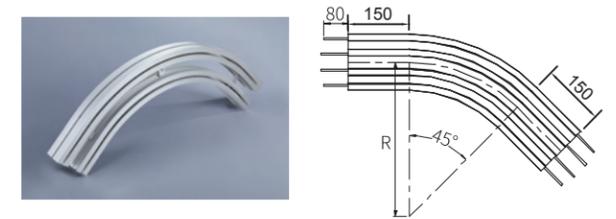


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
145 水平弯头	KF-B-145-45°	300	140
		500	
		700	

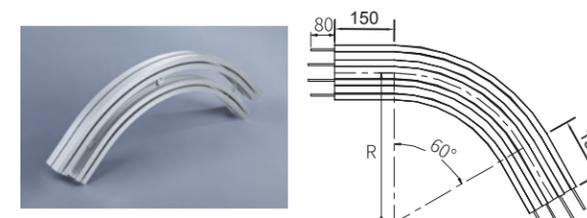


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
145 水平弯头	KF-B-145-60°	300	140
		500	
		700	

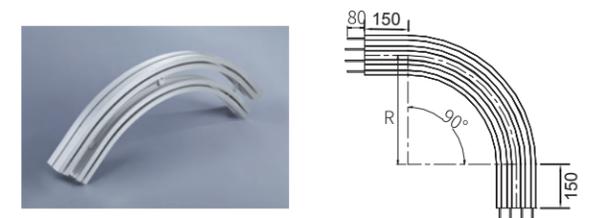


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
145 水平弯头	KF-B-145-90°	300	140
		500	
		700	

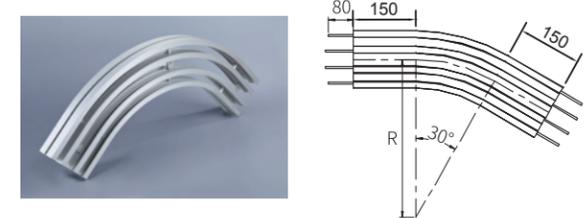


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
180 水平弯头	KF-B-180-30°	300	175
		500	
		700	

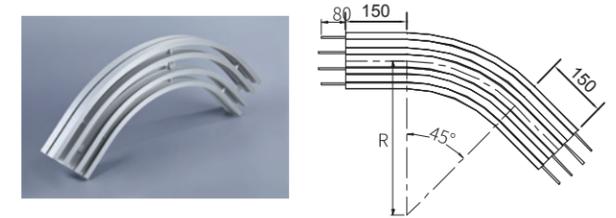

名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
180 水平弯头	KF-B-180-45°	300	175
		500	
		700	

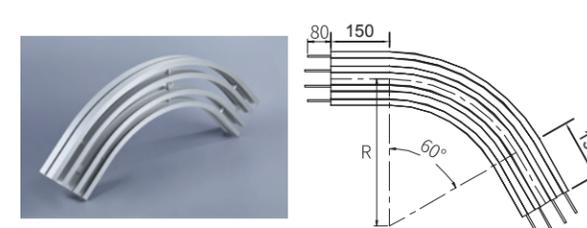


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
180 水平弯头	KF-B-180-60°	300	175
		500	
		700	

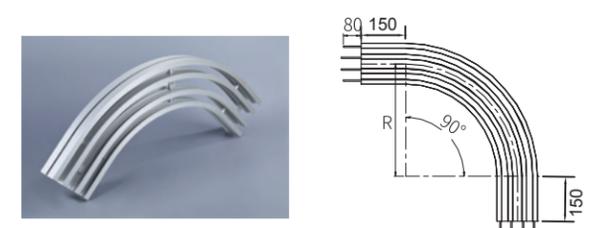


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
180 水平弯头	KF-B-180-90°	300	175
		500	
		700	


水平弯头




名称	型号	半径		适应链板宽度
		mm		
300 水平弯头	KF-B-300-30°	300	295	
		500		
		700		




名称	型号	半径		适应链板宽度
		mm		
300 水平弯头	KF-B-300-45°	300	295	
		500		
		700		




名称	型号	半径		适应链板宽度
		mm		
300 水平弯头	KF-B-300-60°	300	295	
		500		
		700		




名称	型号	半径		适应链板宽度
		mm		
300 水平弯头	KF-B-300-90°	300	295	
		500		
		700		




名称	型号	半径		适应链板宽度
		mm		
92 水平弯头	KF-92-30°	300	82.6	
		500		
		700		



名称	型号	半径		适应链板宽度
		mm		
92 水平弯头	KF-92-45°	300	82.6	
		500		
		700		




名称	型号	半径		适应链板宽度
		mm		
92 水平弯头	KF-92-60°	300	82.6	
		500		
		700		




名称	型号	半径		适应链板宽度
		mm		
92 水平弯头	KF-92-90°	300	82.6	
		500		
		700		


垂直弯头




名称	型号	半径		适应链板宽度
		mm		
45 垂直弯头	KF-S-5°	300	43	
		500		
		700		




名称	型号	半径		适应链板宽度
		mm		
45 垂直弯头	KF-S-30°	300	43	
		500		
		700		



名称	型号	半径		适应链板宽度
		mm		
45 垂直弯头	KF-S-45°	300	43	
		500		
		700		





名称	型号	半径		适应链板宽度
		mm		
45 垂直弯头	KF-S-60°	300	43	
		500		
		700		



名称	型号	半径		适应链板宽度
		mm		
45 垂直弯头	KF-S-90°	300	43	
		500		
		700		





垂直弯头





名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
65 垂直弯头	KF-L-5°	300	63
		500	

名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
65 垂直弯头	KF-L-7°	300	63
		500	





名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
65 垂直弯头	KF-L-15°	300	63
		500	

名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
65 垂直弯头	KF-L-30°	300	63
		500	





名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
65 垂直弯头	KF-L-45°	300	63
		500	

名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
65 垂直弯头	KF-L-60°	300	63
		500	

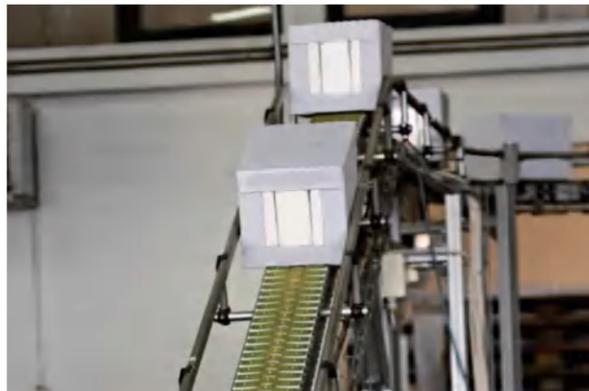



名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
65 垂直弯头	KF-L-90°	300	63
		500	

垂直弯头





名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
85 垂直弯头	KF-M-5°	300	83
		500	

名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
85 垂直弯头	KF-M-7°	300	83
		500	




名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
85 垂直弯头	KF-M-15°	300	83
		500	

名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
85 垂直弯头	KF-M-30°	300	83
		500	




名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
85 垂直弯头	KF-M-45°	300	83
		500	

名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
85 垂直弯头	KF-M-60°	300	83
		500	




名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	
85 垂直弯头	KF-M-90°	300	83
		500	


垂直弯头

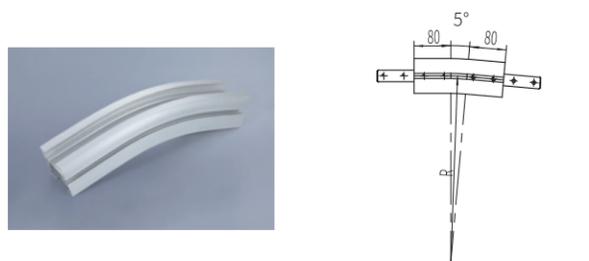


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	mm
105 垂直弯头	KF-H-5°	300	103
		500	

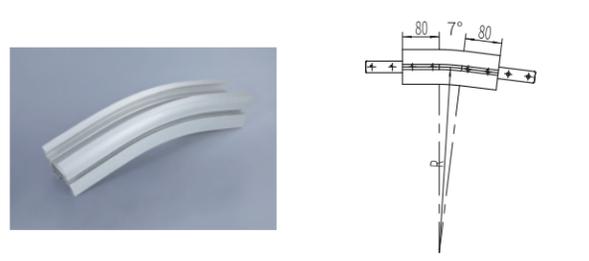


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	mm
105 垂直弯头	KF-H-7°	300	103
		500	

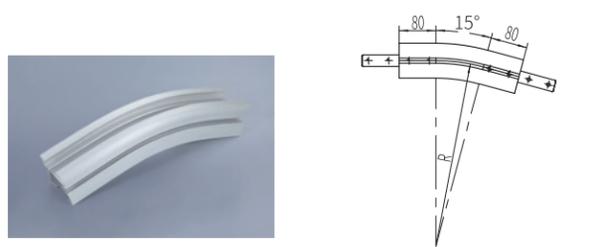


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	mm
105 垂直弯头	KF-H-15°	300	103
		500	

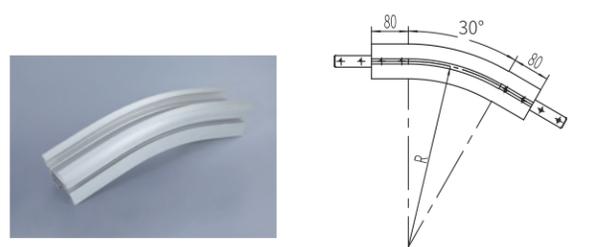


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	mm
105 垂直弯头	KF-H-30°	300	103
		500	

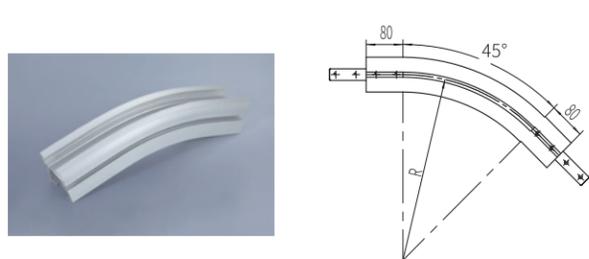

名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	mm
105 垂直弯头	KF-H-45°	300	103
		500	

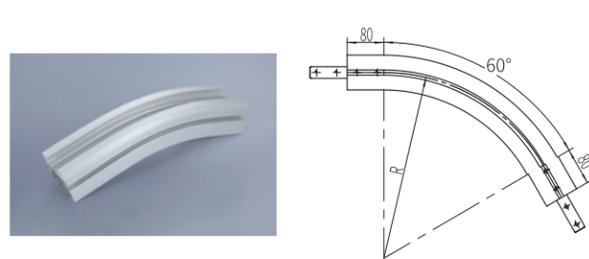


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	mm
105 垂直弯头	KF-H-60°	300	103
		500	

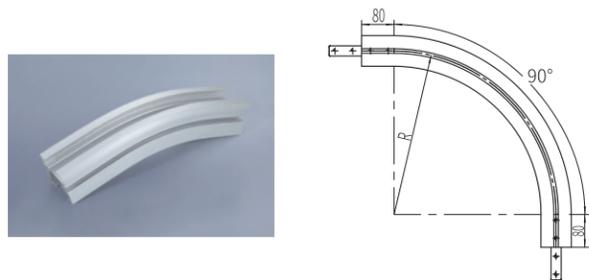

名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	mm
105 垂直弯头	KF-H-90°	300	103
		500	




垂直弯头

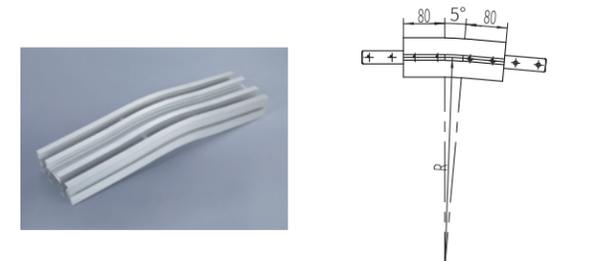


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	mm
145 垂直弯头	KF-B-145-5°	300	140
		500	



名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	mm
145 垂直弯头	KF-B-145-15°	300	140
		500	

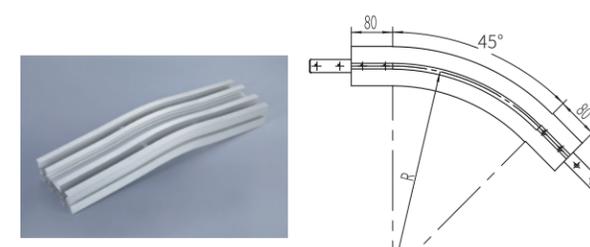


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	mm
145 垂直弯头	KF-B-145-45°	300	140
		500	

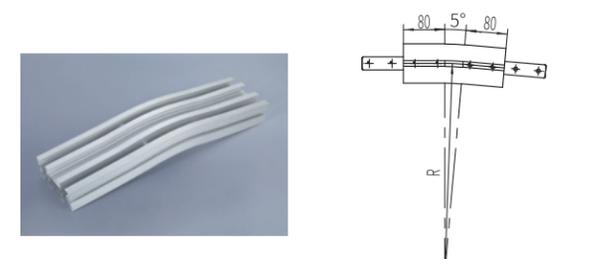

名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	mm
180 垂直弯头	KF-B-180-5°	300	175
		500	





名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	mm
180 垂直弯头	KF-B-180-15°	300	175
		500	

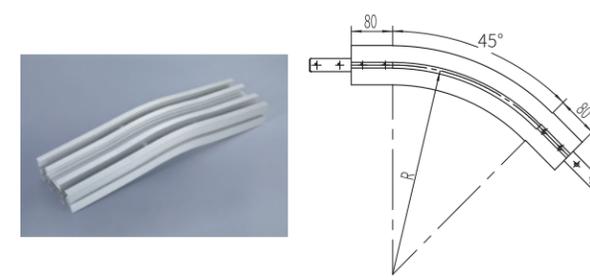

名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	mm
180 垂直弯头	KF-B-180-45°	300	175
		500	




垂直弯头



名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	mm
300 垂直弯头	KF-B-300-5°	300	295
		500	


名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	mm
300 垂直弯头	KF-B-300-15°	300	295
		500	




名称	型号	半径	适应链板宽度
		mm	mm
300 垂直弯头	KF-B-300-45°	300	295
		500	




支架

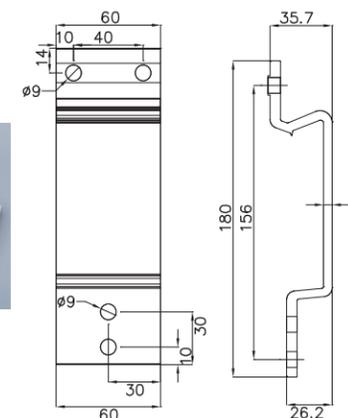


型号	材质	适配支撑梁	适配输送梁
KFS60-45 支架	A6063	60*60	KFS45

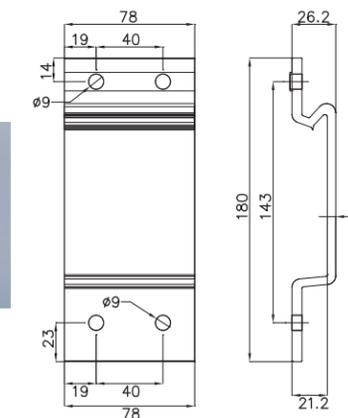

型号	材质	适配支撑梁	适配输送梁
KFM80-85 支架	A6063	80*80	KFM85

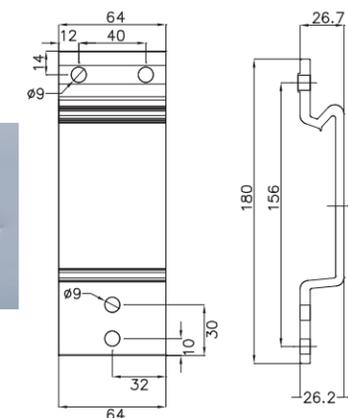


型号	材质	适配支撑梁	适配输送梁
KFL64-65 支架	A6063	64*64	KFL65

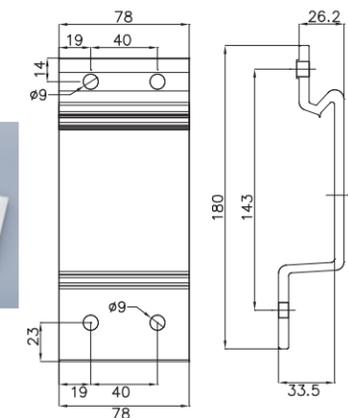


型号	材质	适配支撑梁	适配输送梁
KFH80-105 支架	A6063	80*80	KFH105




支架

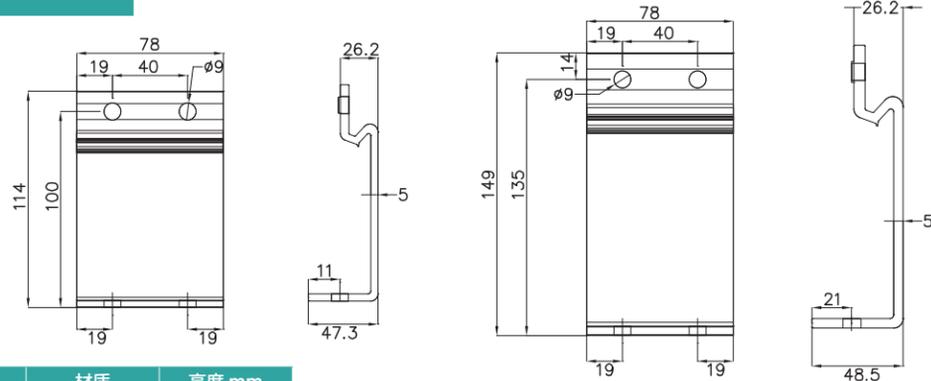


型号	材质	高度 mm
KF80L 型 支架	A6063	100
		135

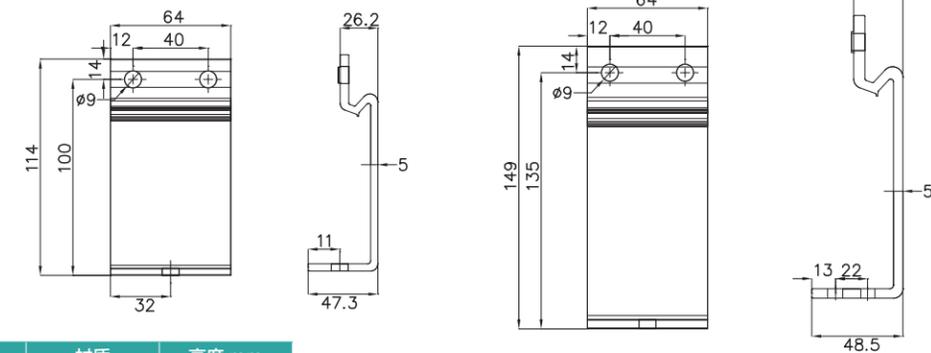

型号	材质	高度 mm
KF64L 型 支架	A6063	100
		135





型号	材质	高度 mm
64L 型 支架	ADC12	110




型号	材质	适配支撑梁	适配输送梁
60-63 梁 支架 80-83 梁 支架	ADC12	64*64	KFL65

KF 支架使用示意图

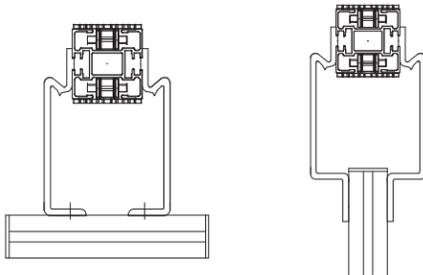


型号	材质	适配支撑梁	适配输送梁
80-103 梁 支架	ADC12	64*64	KFM85


铝脚座

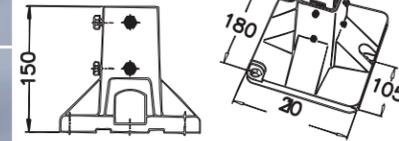


名称	规格 mm	材质	重量 KG	适用梁规格
60 铝脚座	60*60	ADC12	1.15	60*60mm

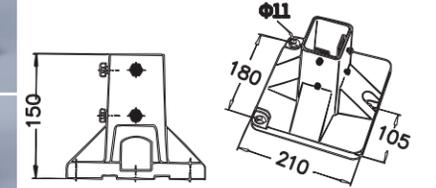

名称	规格 mm	材质	重量 KG	适用梁规格
64 铝脚座	64*64	ADC12	1.23	64*64mm

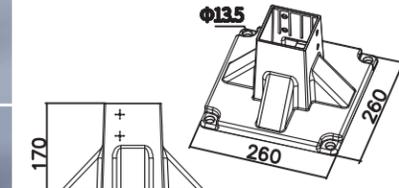


型号	规格 mm	材质	重量 KG	适用梁规格
80 铝脚座	80*80mm	ADC12	1.78	80*80mm


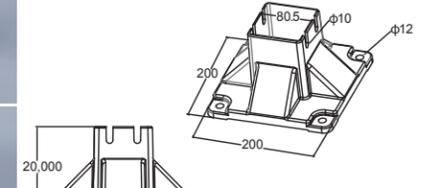


名称	规格 mm	材质	重量 KG	适配支撑梁
80 铝脚座 (小)	80*80	ADC12	1.0	80*80mm

KF 脚座组装示意图


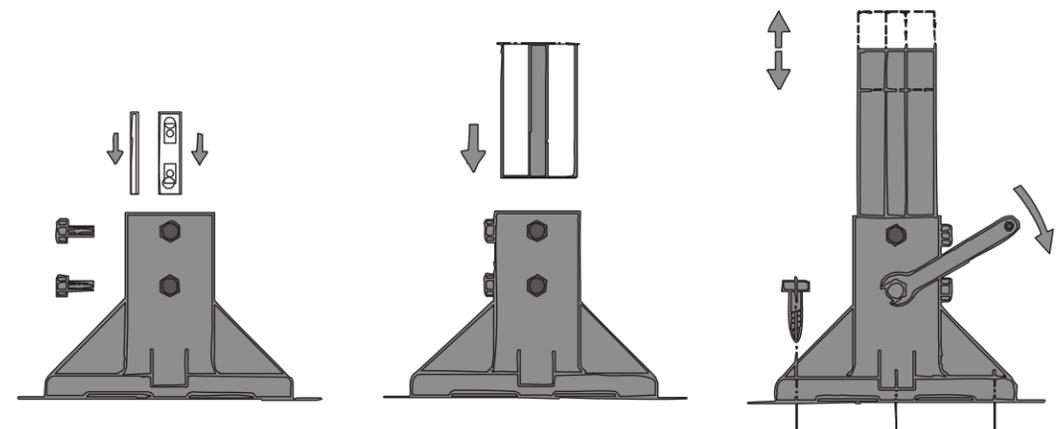


配件




型号	材质	孔径 mm	重量 KG
KF 方螺母	碳钢镀锌 CS	M6	0.013
		M8	0.013

型号	材质	孔径 mm	重量 KG
KF 滑块螺母	碳钢镀锌 CS	M5	0.007
		M8	0.016




型号	材质	孔径 mm	重量 KG
KF 碳钢 T 型螺栓	碳钢镀锌 CS	M8*17	0.013
		M8*20	0.014
		M8*31	0.017
		M8*45	0.021


型号	材质	长度 m
输送梁链接条	45#	160

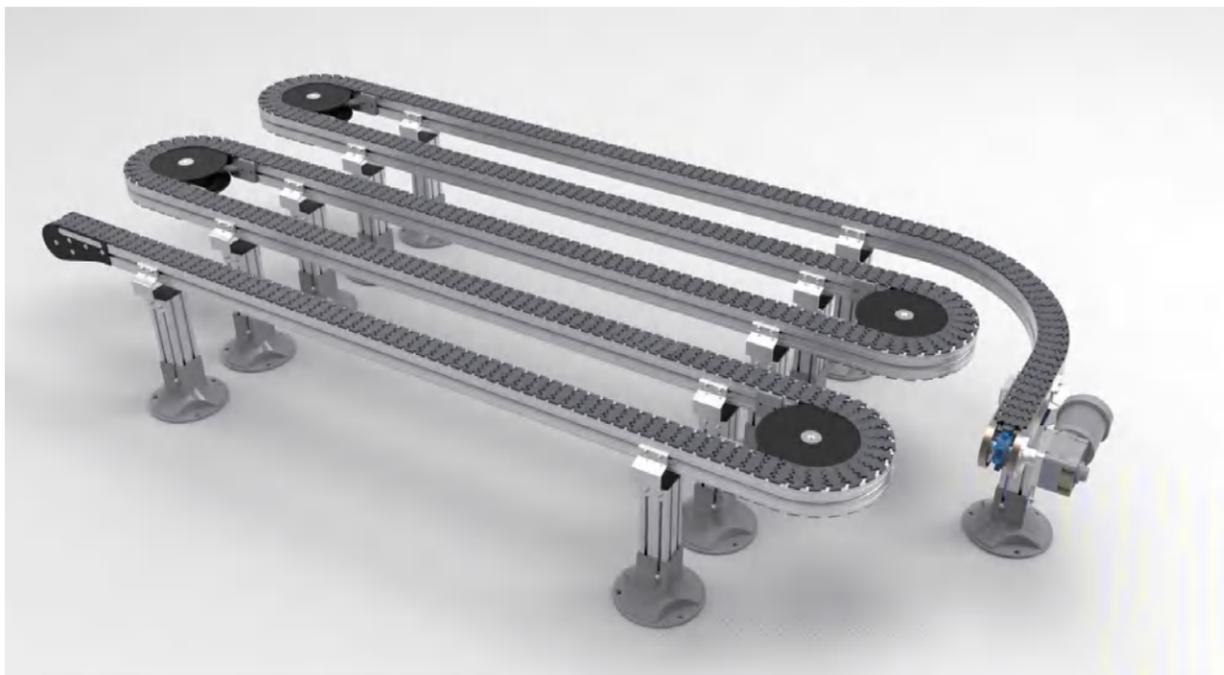

护栏




型号	材质	长度 m
KF10mm 护栏型材	A6063	3




型号	材质	颜色
KF10mm 连接塞	PA6	灰




型号	材质	颜色
KF10mm 端部塞	PA6	灰




型号	材质	长度 m
KF15mm*20 护栏型材	A6063	3




型号	材质	颜色
KF15mm 连接塞	PA6	灰



型号	材质	颜色
KF15mm 端部塞	PA6	灰




型号	材质	颜色	长度 m
KF23U 护套	UHMW-PE	灰	3




型号	材质	颜色	长度 m
KF33U 护套	UHMW-PE	灰	3


护栏




型号	配套护栏	备注
80 连接套	10、15mm 护栏	包含定位螺钉




型号	材质	长度 m
大 C 加铝轨连接块	45#	160




型号	材质	颜色	长度 m
60 宽大 C 加铝轨	UHMW-PE	绿色、白色	3



型号	材质	颜色	长度 m
40 宽大 C 加铝轨	UHMW-PE	绿色、白色	3




名称	适配输送梁	材质	分子量	长度
耐磨条	KF-L-65 KF-M-85 KF-H-105 KF-B-145/180/300	高分子聚乙烯	100 万	50m/ 圈




名称	适配输送梁	材质	分子量	长度
耐磨条	KF-S-45	高分子聚乙烯	100 万	50m/ 圈




护栏




型号	材质	W1mm	W2mm
可调护栏支架 A	A6063	49	29



型号	材质	W1mm	W2mm
可调护栏支架 B	A6063	49	58.5




型号	材质
固定护栏支架 A	A6063




型号	材质
固定护栏支架 B	A6063




护栏

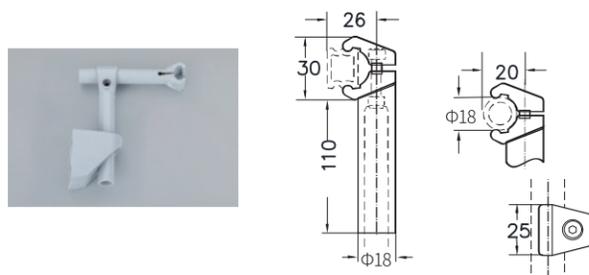


型号	材质		适应护栏型材
	主体	紧固件	mm
A型护栏夹	PA6	SUS202	适配 15*20 护栏型材

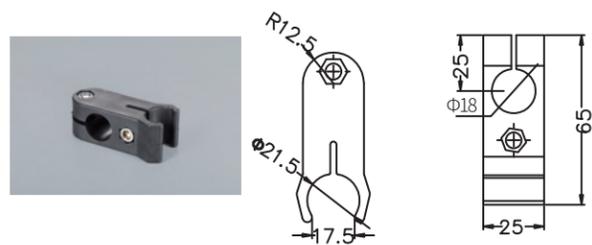


型号	材质		孔径 1	孔径 2
	主体	紧固件	mm	mm
护栏夹	PA6	SUS202	21.5	18

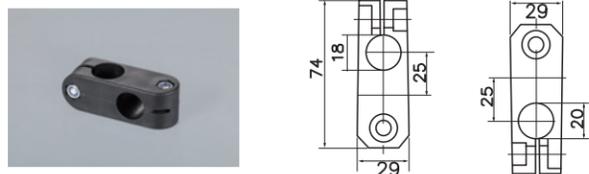

型号	材质		孔径 1	孔径 2
	主体	紧固件	mm	mm
大十字承夹	PA6	SUS202 SUS304	18	20

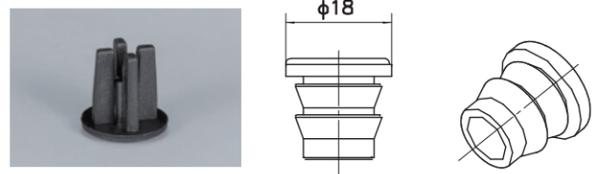


型号	材质	颜色	配套铝管型号
铝管塞	PA6	灰	KF3*18C

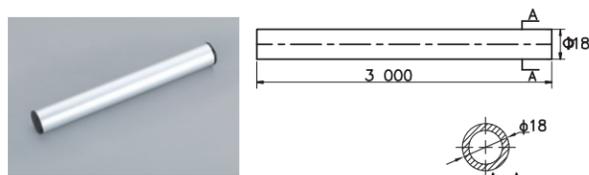


型号	材质	长度 m	直径 mm
铝管	A6063	3	18




护栏

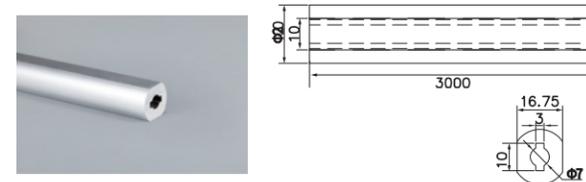


型号	材质	长度 m
扁铝管	A6063	3

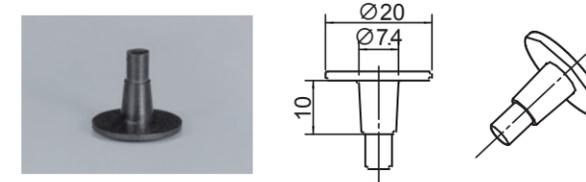

型号	材质	颜色	配套铝管型号
扁铝管塞	PA6	黑	KF3*20H

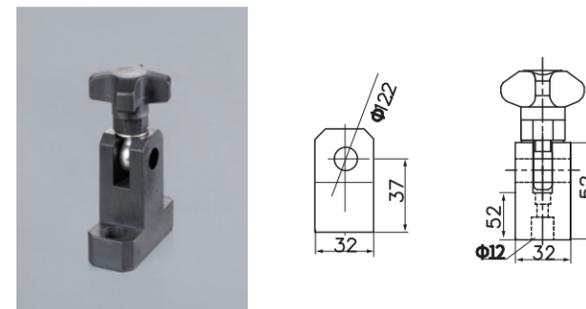

型号	材质		颜色
	主体	紧固件	灰
立字接头	PA6	SUS304	黑

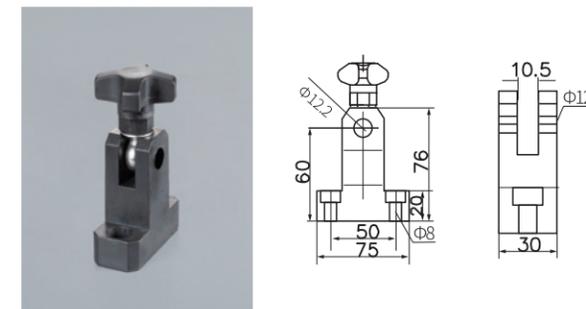


型号	材质		颜色
	主体	紧固件	灰
T型接头 C	PA6	SUS304	黑


调节圆棒




护栏护栏夹组装示意图

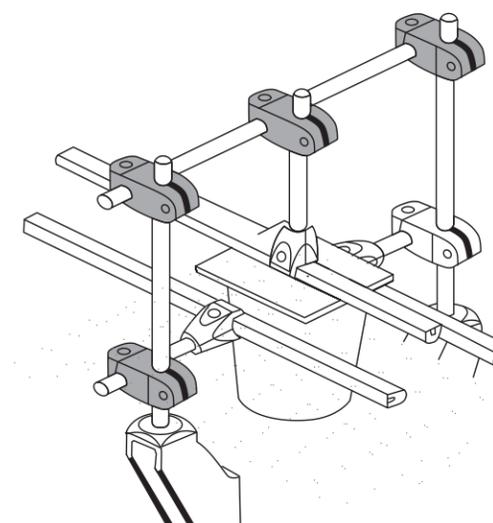

护栏类装配图

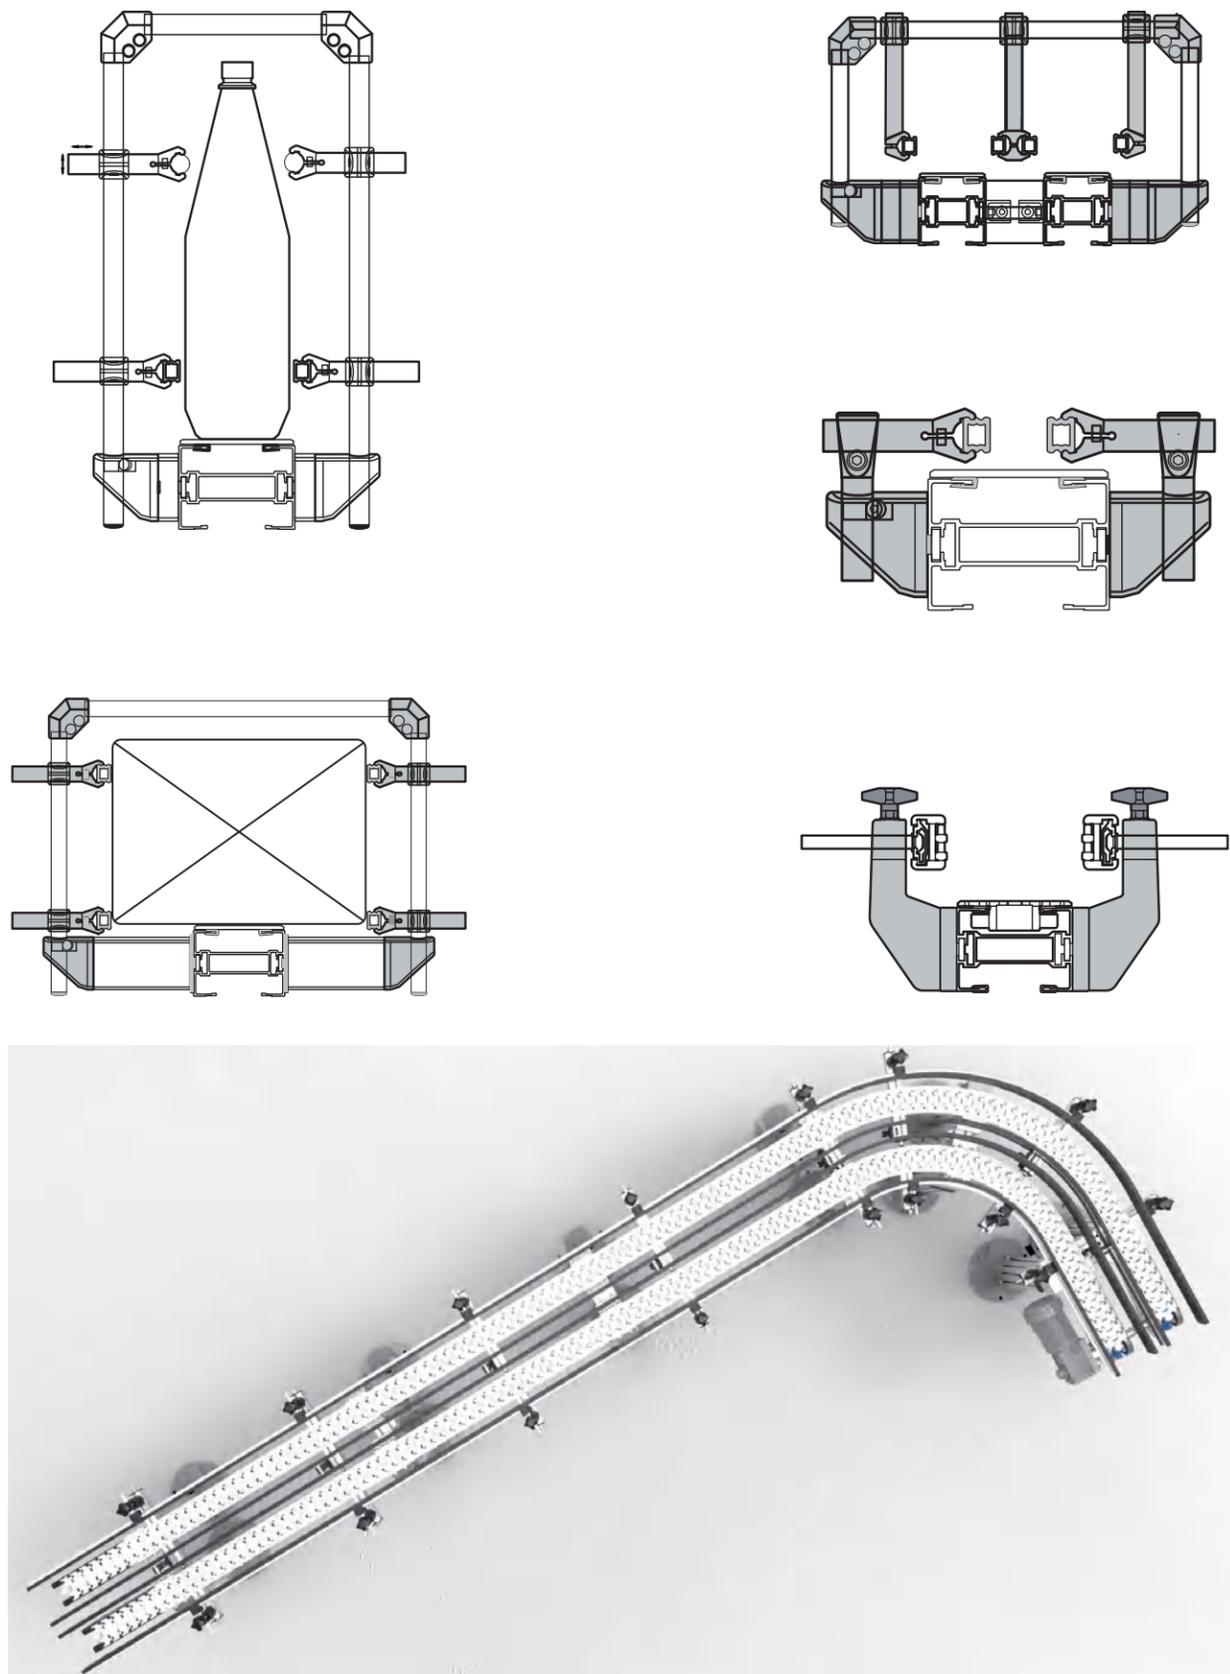


接油槽

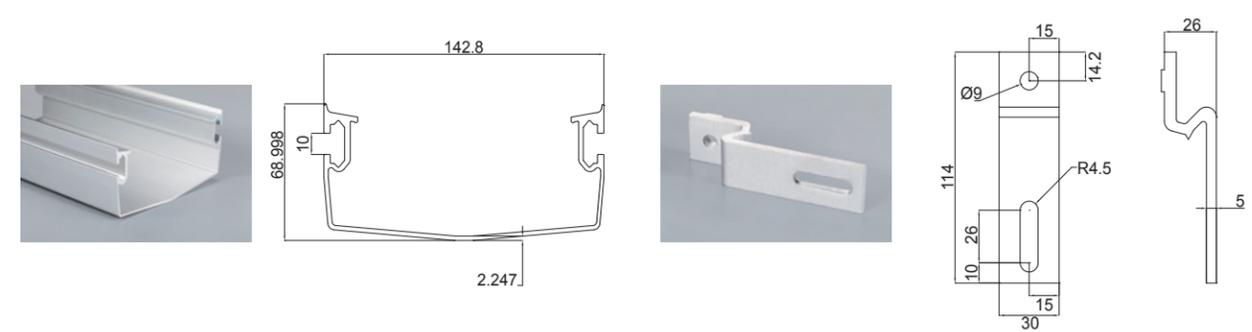


型号	材质	适配输送梁	适配支架
KF103 接油槽	6063	KFH105	KF 接油槽支架

型号	材质	适配输送梁	适配支架
KF103 接油槽支架	6063	KFH105	KF103 接油槽


接油槽安装示意图

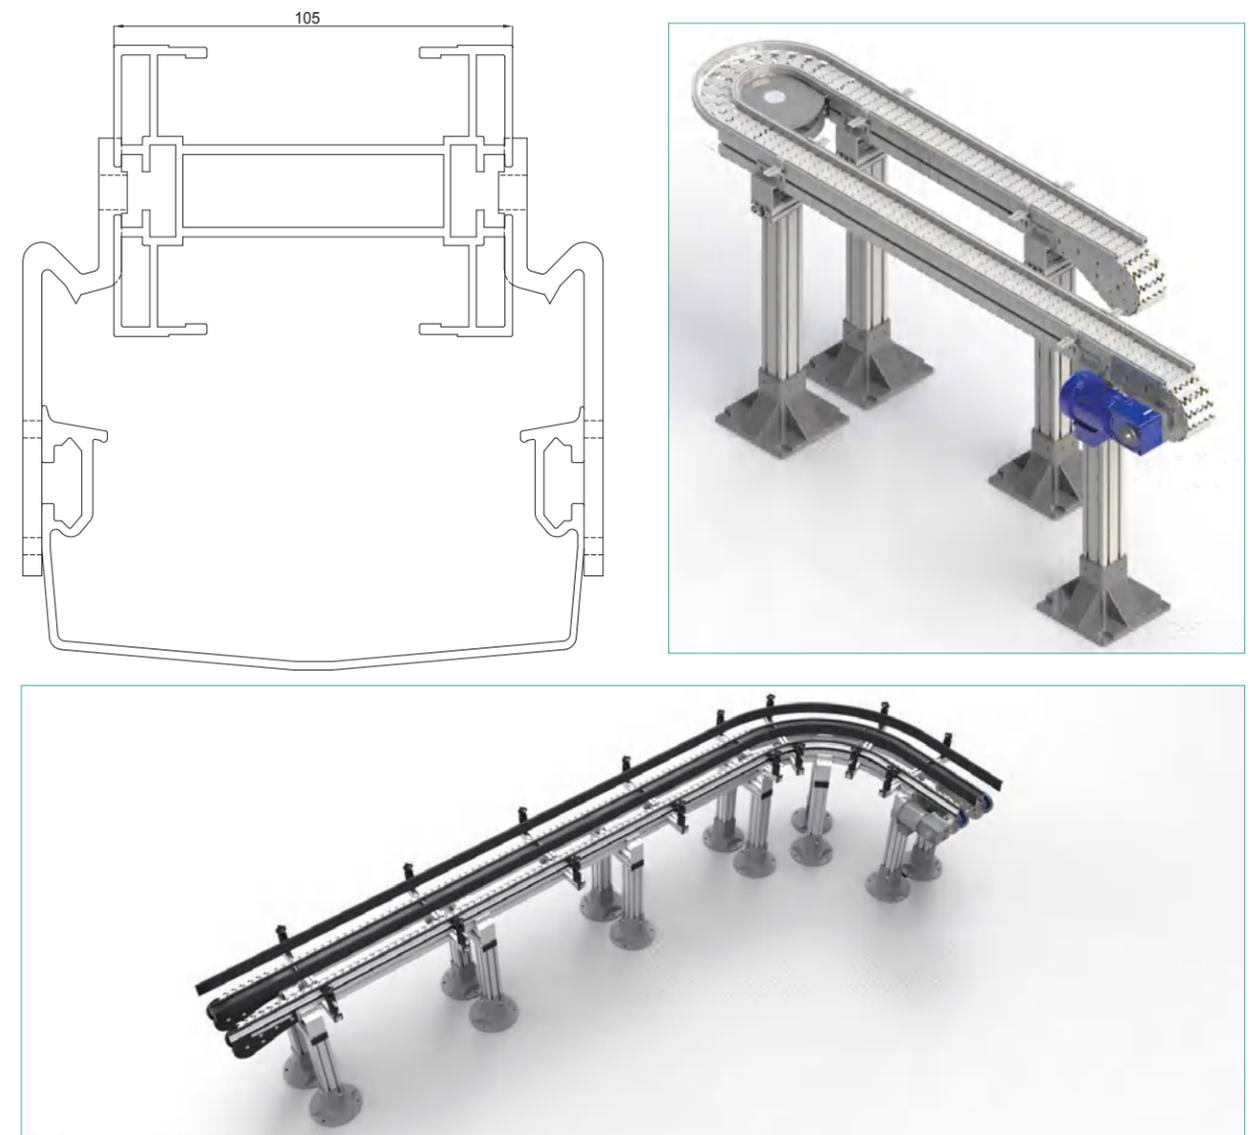


倍速链系列

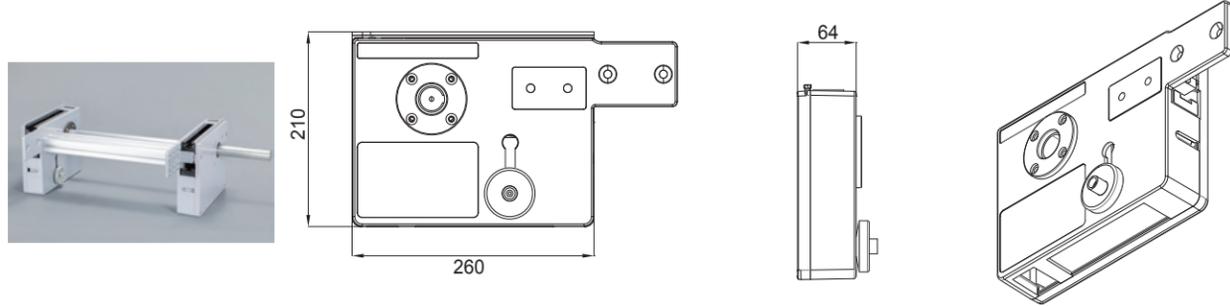

型号	倍速	节距	主体材质	表面处理
倍速链驱动	单倍速	12.7	6061	喷塑

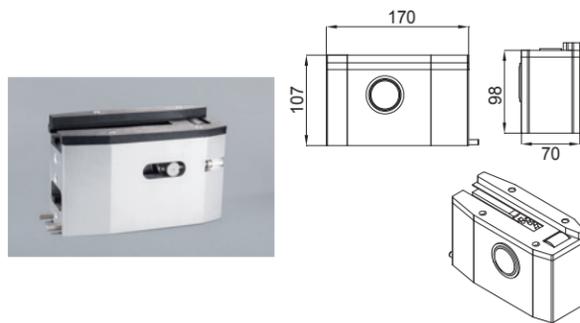


型号	倍速	节距	主体材质	表面处理
倍速链驱动	单倍速	12.7	6063	喷塑

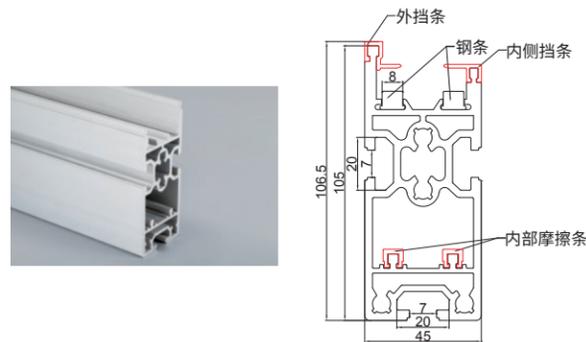


名称	规格	材质	长度
倍速链输送梁	105*45	6063	3m/根


倍速链安装示意图

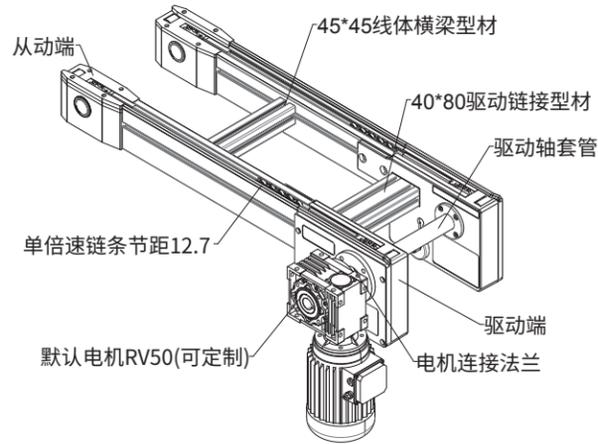


mini 倍速链安装示意图

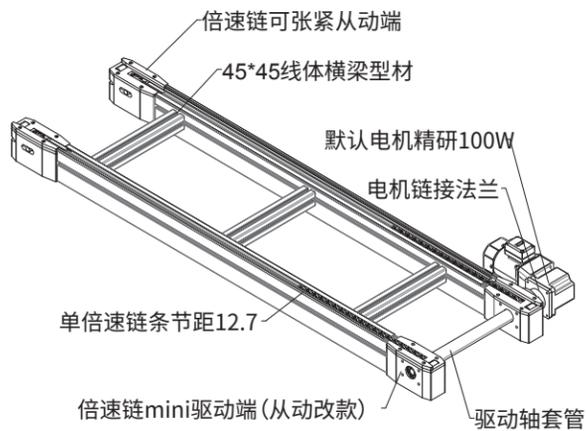


网带数据

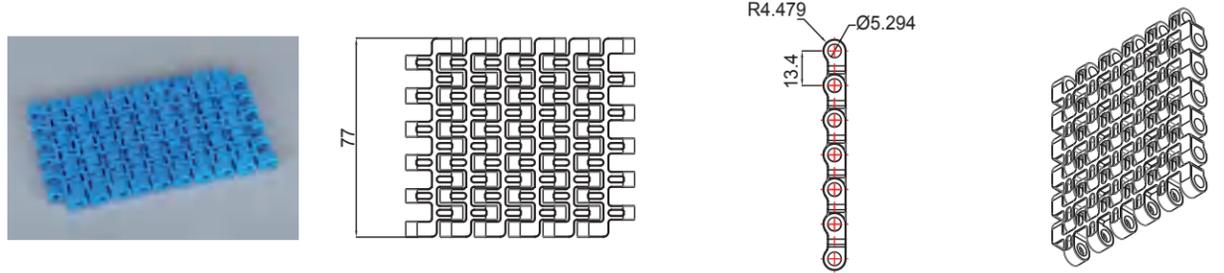


型号	材质		宽度	节距	重量
	主体	塑料销轴	mm	mm	kg/m ²
77 网带链板(带孔)	POM	PA6	77	13.4	5.9

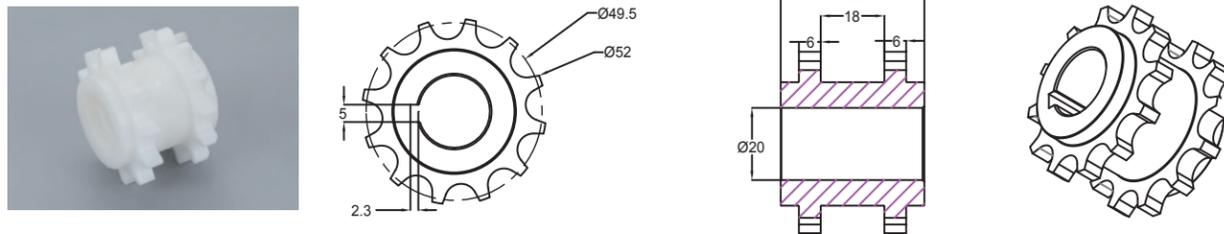

型号	材质		宽度	节距	重量
	主体		mm	mm	kg
77 网带链板驱动轮	POM		40.5	13.4	0.02

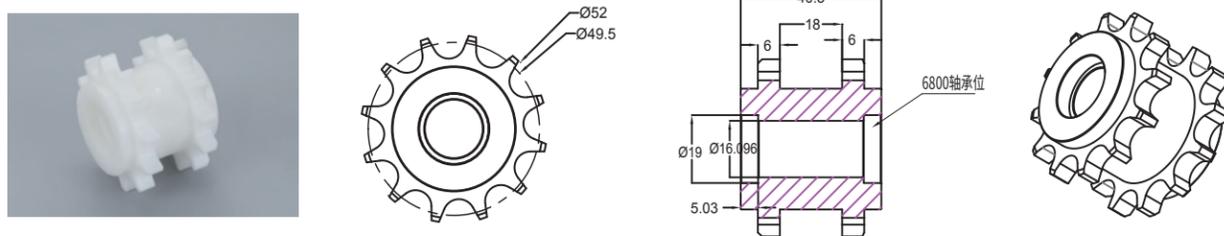


型号	材质		宽度	节距	重量
	主体		mm	mm	kg
77 网带链板从动轮	POM		40.5	13.4	0.02

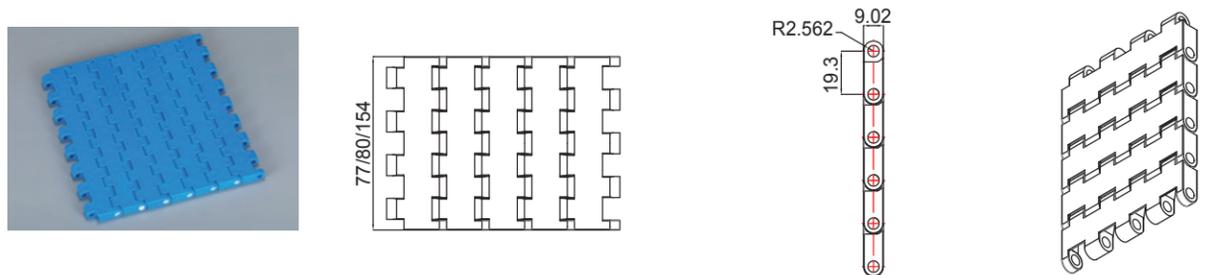


型号	材质		宽度	节距	重量
	主体	塑料销轴	mm	mm	kg/m ²
77/80/154 网带链板(无孔)	POM	PA6	77/80/154	19.3	6.1


网带数据

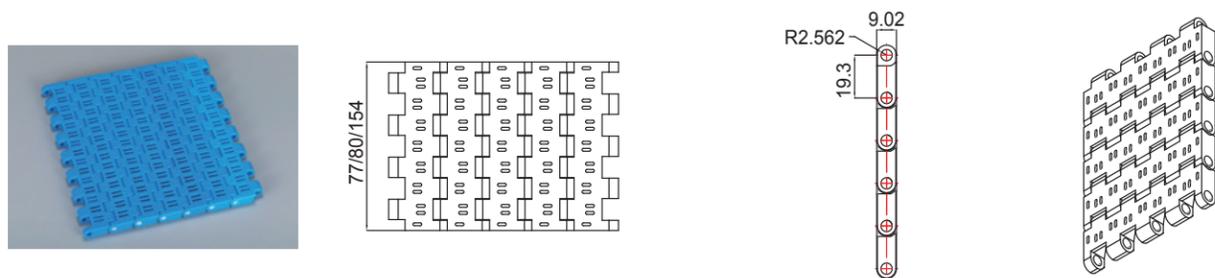

型号	材质		宽度 mm	节距 mm	重量 kg/m ²
	主体	塑料销轴			
77/80/154 网带链板 (带孔)	POM	PA6	77/80/154	19.3	5.9

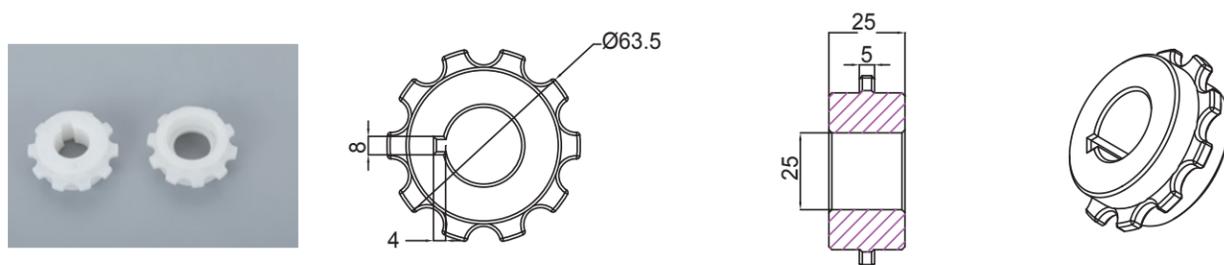





型号	材质	宽度	节距	重量
	主体	mm	mm	kg
77/80/154 网带链板 小驱动轮	POM	40.5	13.4	0.02

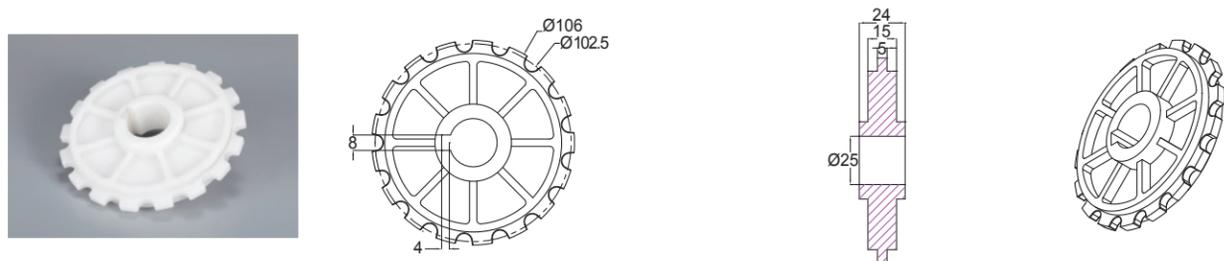

型号	材质	宽度	节距	重量
	主体	mm	mm	kg
77/80/154 网带链板 大驱动轮	POM	40.5	13.4	0.03



摩擦条

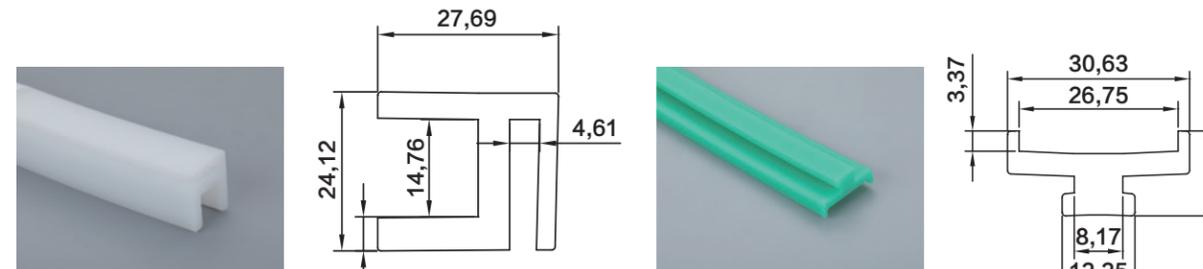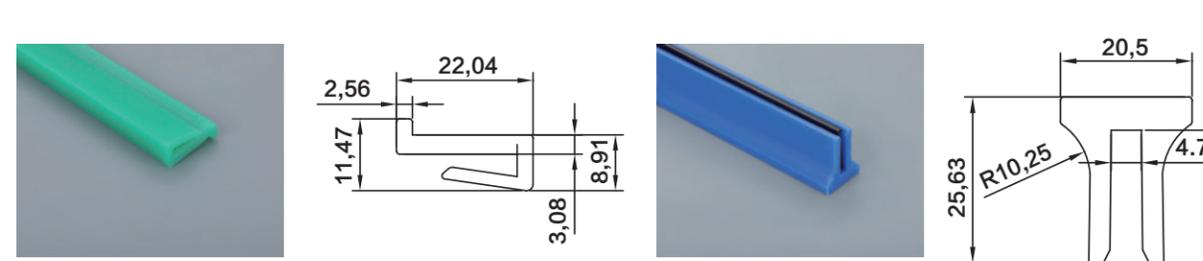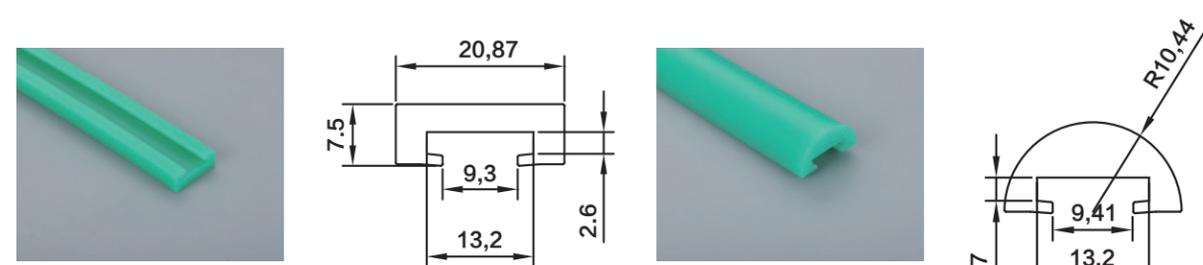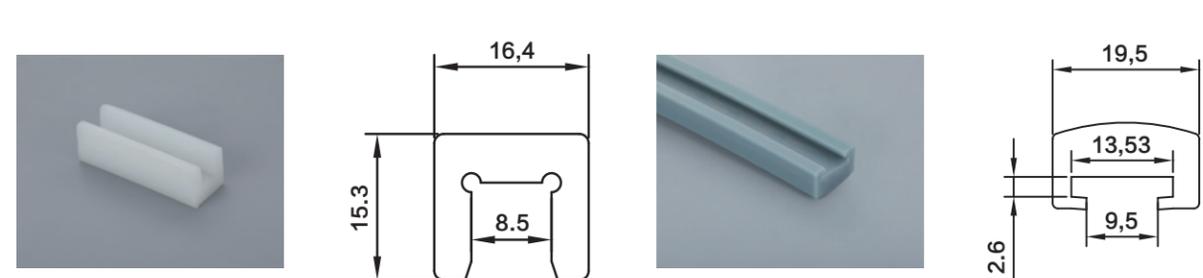



摩擦条

